



**Bobcat**

*One Tough Animal*

LINIA ROLNICZA

# ŁADOWARKI TELESKOPOWE

Seria R

🌐 Europa



## WPROWADZENIE

ONE  
TOUGH  
ANIMAL

## ► NASZA MISJA

Dzięki nam operatorzy mogą więcej, nawet pracując w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. „Chcieć” naszych klientów to nasze „móc”.



## ► HISTORIA FIRMY BOBCAT

W 1958 r. firma Melroe Manufacturing Company wprowadziła na rynek kompaktową ładowarkę czołową, która szybko wyewoluowała w model M400, pierwszą na świecie prawdziwą ładowarkę o sterowaniu burtowym. Firma wkrótce przyjęła markę „Bobcat”, która stała się znana na całym świecie – a jej sukces ułożył drogę dla globalnej branży sprzętu kompaktowego, którą znamy obecnie.

## ► CENTER OF EXCELLENCE W PONTCHÂTEAU, FRANCJA

Ośrodek Center of Excellence w Pontchâteau we Francji dokłada starań, aby produkować ładowarki teleskopowe zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki ściśle przestrzegany procedurom rozwoju, testowania i produkcji firma Bobcat gwarantuje, że każda maszyna przekracza oczekiwania klientów. To zaangażowanie w zapewnienie doskonałych rezultatów odzwierciedla standardowa trzyletnia gwarancja, budząca zaufanie do każdej inwestycji.



## ► BOBCAT DZIŚ

60 lat doświadczeń w produkcji oraz zaangażowanie w nieustanne innowacje pozwalają firmie Bobcat dostarczać na rynek miliony maszyn. Zróżnicowana oferta maszyn, znanych z wysokiej wydajności, niezawodności i niezrównanego komfortu, może być wykorzystywana w najróżniejszych zastosowaniach. Kształtowanie krajobrazu, usuwanie śniegu, budownictwo, prace rozbiórkowe czy roboty drogowe – maszyny Bobcat pozwalają użytkownikom osiągać więcej.



# WYDAJNOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM KOMFORTEM

## ► POZNAJ SWOJEGO NOWEGO WSPÓŁPRACOWNIKA

Zasługujesz na doskonałą maszynę, która łączy w sobie całodniowy komfort, wyjątkową wydajność i niezawodność, inteligentne rozwiązania, potężną przekładnię V-Drive i solidną konstrukcję z intuicyjnym sterowaniem oraz doskonałą ergonomią w całej kabinie.



Inteligentne funkcje wysięgnika:

- Automatyczne zawieszenie
- Tryb pływania
- Zautomatyzowane ruchy
- Regulowana prędkość
- Limit wysokości podnoszenia

Samoczyszczący układ chłodzenia z wentylatorem z automatyczną zmianą kierunku

Silnik Bobcat Stage V o mocy maks. 101 KM (135 KM) i momencie obrotowym 500 Nm (przy 1 400 obr/min)

Siła odspajania wśród najlepszych w klasie do 7 ton

Szybkie i łatwe czyszczenie szyb, odmrażanie lusterek i odmgławianie szyby przedniej  
**STR. 11**

4 tryby kierowania\*: dwa koła skrętne, cztery koła skrętne, jazda na ukos, jazda częściowo na ukos

Osie z kąpielą olejową z mechanizmem różnicowym z ograniczeniem poślizgu

\*Dotyczy wersji z pakietem AGRI



## ► EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Korzystaj z najlepszych w tej klasie prędkości wysięgnika, szeregu inteligentnych funkcji zwiększających wydajność oraz możliwości bezpiecznego i łatwego transportu ciężkich ładunków na dużych wysokościach. **STR. 6-7**



## ► INTELIGENTNE FUNKCJE

Maksymalnie wykorzystaj potencjał naszych ładowarek teleskopowych dzięki automatycznym funkcjom wysięgnika, płynnej zmianie biegów oraz zwiększonej kontroli nad prędkością maszyny. **STR. 8-9**



Szybkołączki z automatycznym zwalnianiem, linia spustowa i gniazdo elektryczne\*

Najlepsza w tej klasie szybkość wysięgnika z zespołem zaworów do współdzielenia przepływu łączącym wszystkie funkcje hydrauliczne  
**STR. 6**

Amortyzacja wszystkich ruchów wysięgnika

Niezerwne, panoramiczne pole widzenia  
**STR. 11**

5 trybów jazdy:

- Jazda płynna
- Jazda dynamiczna
- Napęd Flex
- Tryb ECO
- Tryb pełzania

Pompa z czujnikiem obciążenia z wysokim przepływem 190 l/min w modelach HF zapewnia większą produktywność

Automatyczny hamulec postojowy zwiększający bezpieczeństwo i wygodę operatora

Konstrukcja z osłonami chroni wszystkie podzespoły  
**STR. 12**

Łatwy dostęp do kabiny  
**STR. 11**



## ► PIERWSZORZĘDNE STANOWISKO PRACY

Korzystaj ze zwiększonego komfortu w przestronnej i przymyślnie zaprojektowanej kabinie. Doskonałe pole widzenia wokół maszyny oraz intuicyjne elementy sterowania na wyciągnięcie ręki zapewnią operatorowi komfort niezależnie od wykonywanego zadania. **STR. 10-11**



## ► CZAS PRACY BEZ PRZESTOJÓW

Osiągnij więcej, ograniczając przestoje do minimum, korzystając z naszych podlegających surowym testom maszyn, ze specjalną konstrukcją ramy i płytą dolną chroniącą wszystkie najważniejsze podzespoły. **STR. 12-13**

# PRZEZNACZONE DO ROLNICTWA



## ► ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

Takie cechy jak najlepsza w klasie szybkość wysięgnika, wydajny układ napędowy i zautomatyzowane ruchy wysięgnika pozwalają operatorowi wykonać pracę szybciej i wydajniej.



## ► BUDZĄCA ZAUFANIE STABILNOŚĆ

Łatwo i bezpiecznie przenoś ciężkie ładunki na dowolnej wysokości, gdy pozwalają na to dobrze wyważona konstrukcja, niski punkt ciężkości, ciężka przeciwwaga i duży rozstaw osi.




## ► PŁYNNA JAZDA TO BOBCAT

Nasza bezstopniowa przekładnia/skrzynia biegów zapewnia zawsze najlepszą w tej klasie przyczepność, dostosowującą się bez wysiłku do każdego terenu. Czy przemierzasz trudny teren czy pokonujesz śliskie powierzchnie – możesz liczyć na pewną przyczepność i płynne działanie maszyn Bobcat.



## ► PRACUJ WSZĘDZIE

Efektywnie wykonuj zadania w ograniczonej przestrzeni dzięki niezrównanej widoczności z w pełni przeszklonej kabiny panoramicznej. Jej manewrowość i niewielka powierzchnia nacisku na podłoże sprawiają, że łatwo nią pracować w ciasnych przestrzeniach. Ponadto funkcja automatycznego zatrzymywania/uruchamiania zmniejsza hałas, zapewniając przyjazne otoczenie wszystkim w pobliżu!

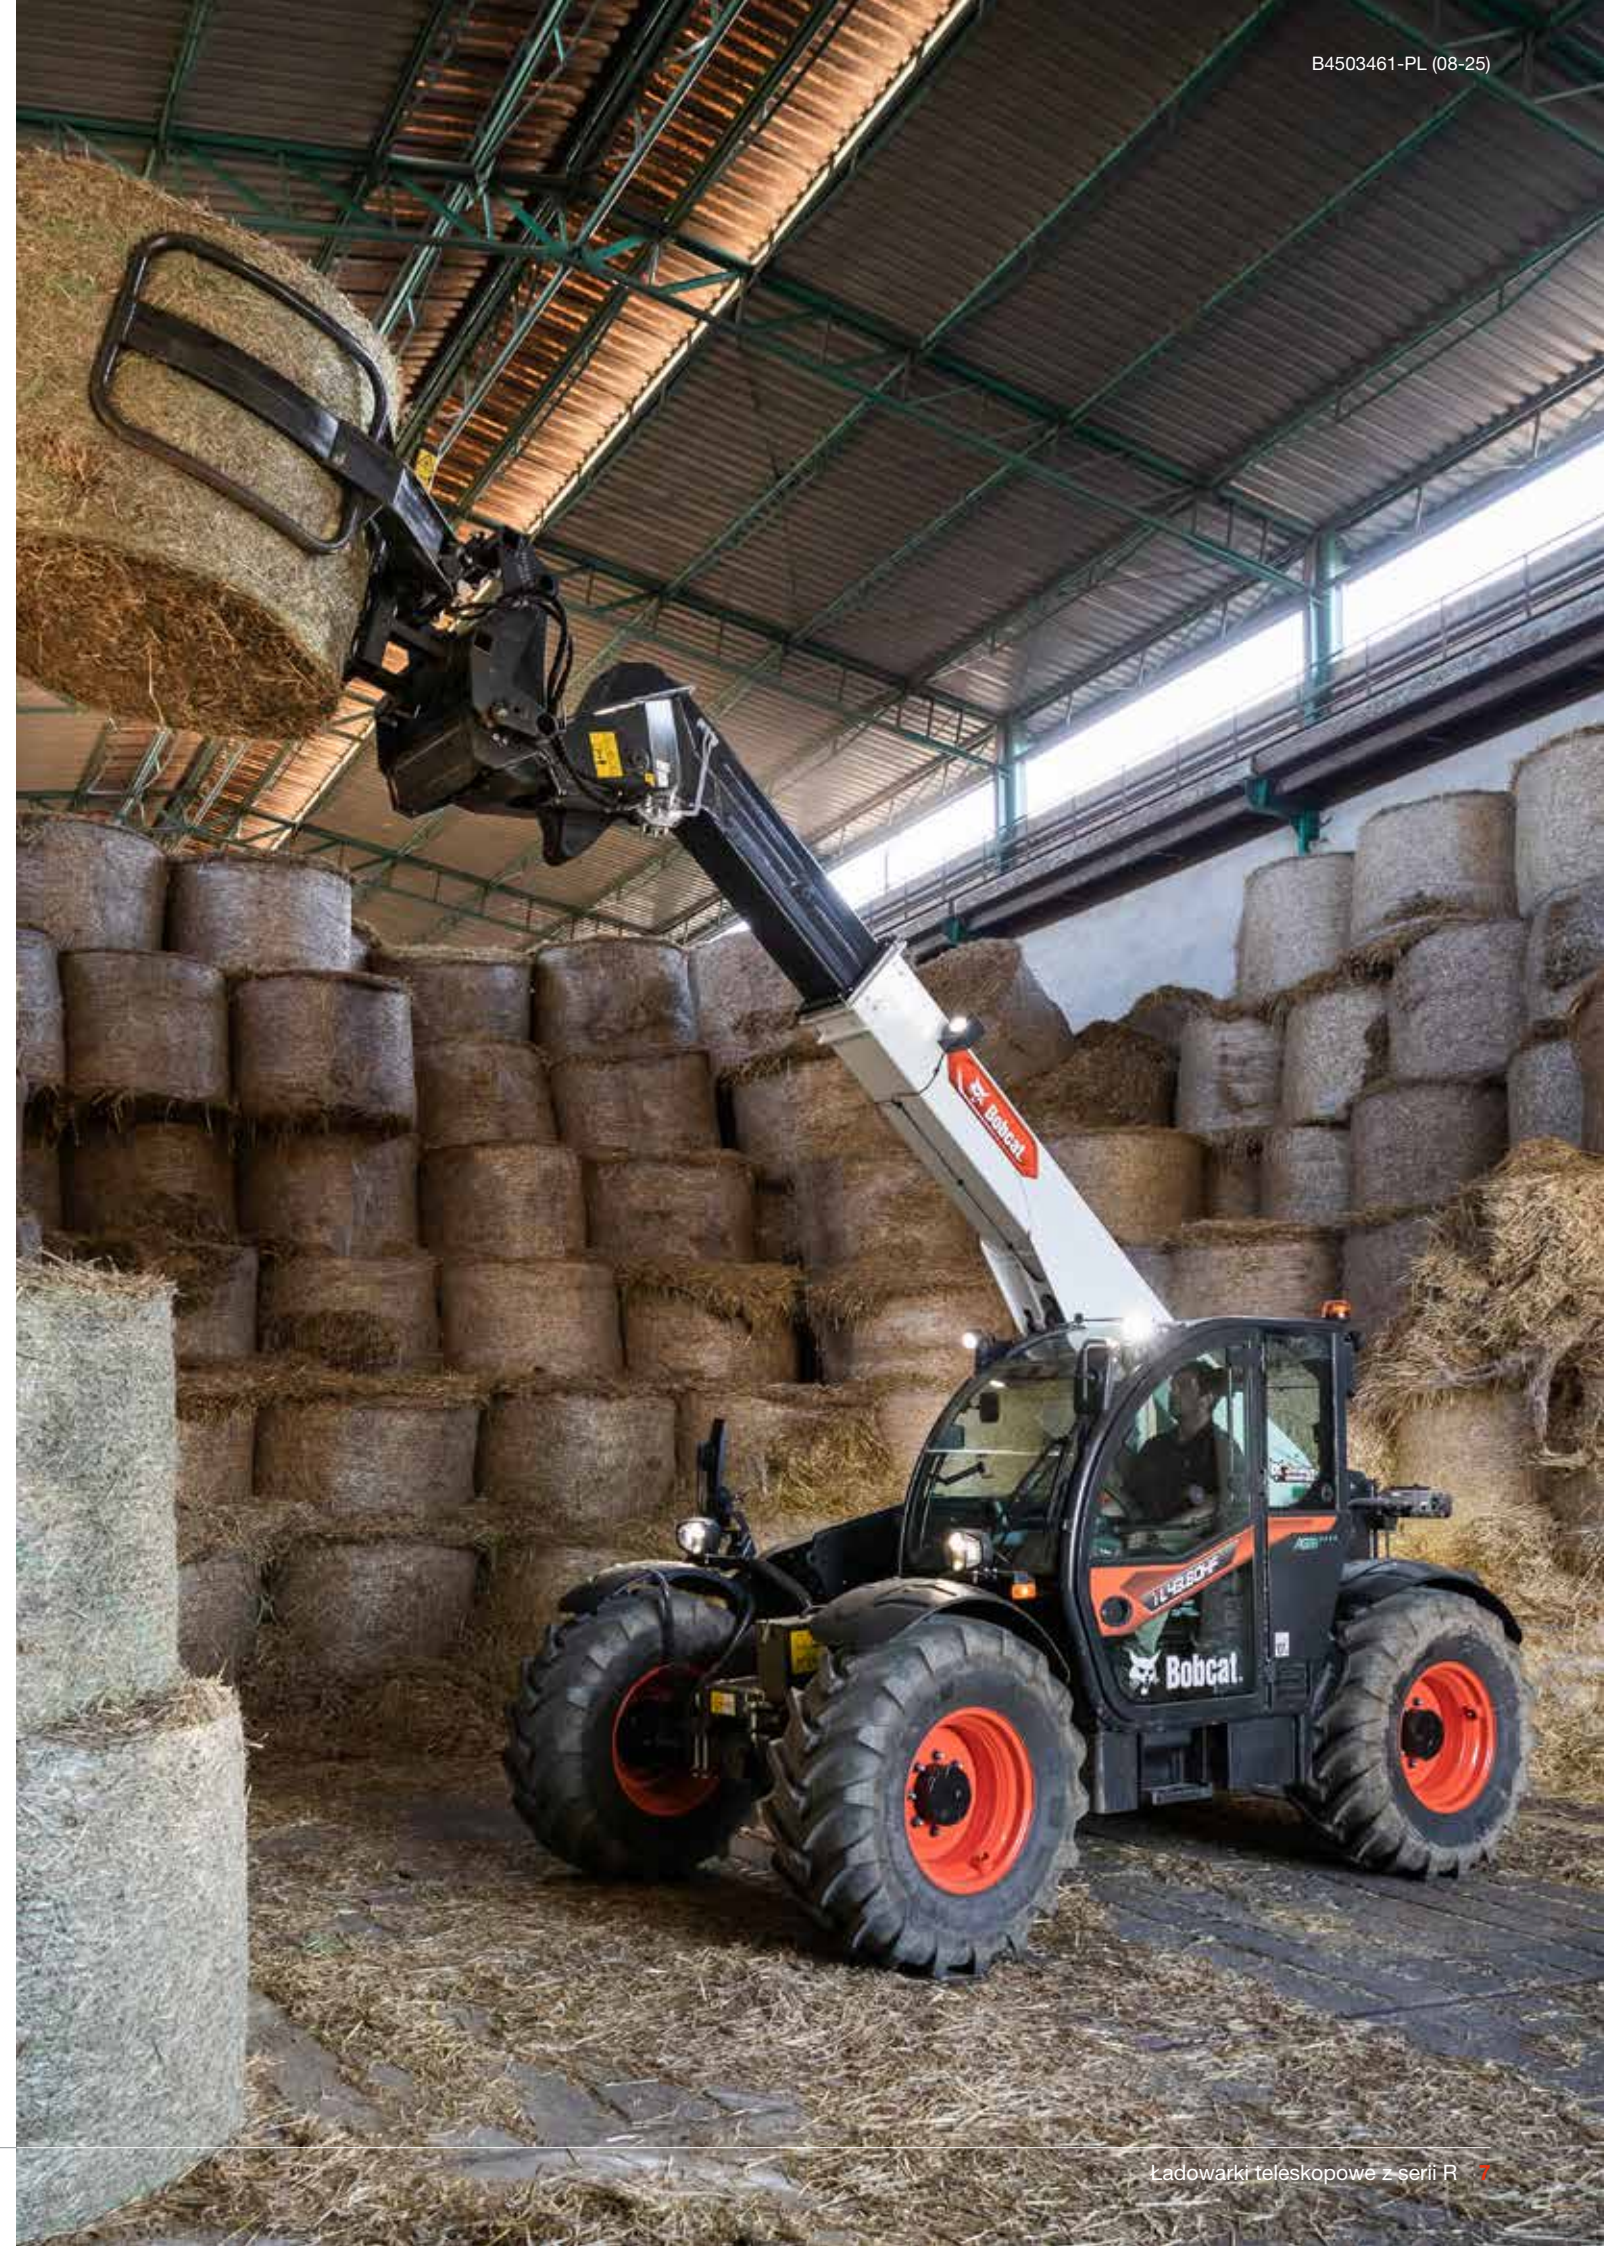

# SZYBSZE I BARDZIEJ INTELIGENTNE



## ► AUTOMATYCZNE CHWYTANIE

Nie ma potrzeby trzymać kciuka na pokrętle przy obsłudze chwytaka łyżkowego, widel z chwytakiem czy jakiegokolwiek osprzętu z zaciskiem. Wystarczy nacisnąć pokrętło, a czynność zostanie wykonana automatycznie, dzięki czemu praca na gospodarstwie będzie szybsza, łatwiejsza i bardziej efektywna.

## ► ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

Funkcja zarządzania zadaniami sprawia, że praca staje się łatwiejsza, dzięki zapisywaniu i przywoływaniu własnych ustawień różnego osprzętu. Nie ma znaczenia, czy przenosisz bele siana, czyścisz boksy czy ładujesz paszę – zapisane ustawienia pozwalają na szybkie i efektywne przechodzenie między zadaniami!



## ► ZAUTOMATYZOWANE RUCHY WYSIĘGNIKA

### Otrząsanie łyżki

Funkcja otrząsania łyżki jest sterowana położeniem joysticka:

- W położeniu NEUTRALNYM: potrząsanie stopniowo opróżnia łyżkę.
- W położeniu LEWYM: zamknięcie łyżki zapewnia optymalne rozłożenie materiału w łyżce.
- W położeniu PRAWYM: otwieranie skutecznie usuwa lepki materiał z łyżki.

### Maks. kąt podnoszenia

Zapobiegaj kolizjom w budynkach o niskim stropie poprzez ustawienie maksymalnego kąta wysięgnika.

### Powrót na podłoże

Ustaw kąt wsuniętego wysięgnika. Gdy wysięgnik się obniża, automatycznie również się wsuwa i zatrzymuje w ustalonym położeniu, pozwalając uniknąć uszkodzeń osprzętu lub podłoża.

## ► PŁYNNA I DYNAMICZNA JAZDA

Aby w pełni wykorzystać wydajność ładowarek teleskopowych Bobcat z serii R, operator może szybko przełączać się z jazdy płynnej na dynamiczną. Pozwala to na szybszą zmianę kierunku jazdy, szybsze fazy przyspieszania i hamowania oraz zapewnia większą wydajność maszyny.

## ► NAPĘD FLEX

Tryb jazdy Flex wykorzystuje przepustnicę ręczną do ustawiania prędkości jazdy w przód niezależnie od obrotów silnika, co zapewnia zupełnie nowy poziom efektywności i precyzji jazdy.



# NAJWYŻSZY POZIOM UŻYTKOWANIA



Zdjęcie pokazuje wnętrze większych modeli.




## ► POLE WIDZENIA 360°

Oglądaj panoramiczny widok terenu prac z w pełni przeszklonej kabiny z wąską konstrukcją dachu, pochyłą pokrywą silnika i nisko umieszczoną tablicą rozdzielczą. System nawet ośmiu lamp diodowych zapamiętuje ostatnią konfigurację, a lusterko elektryczne ma funkcję odmrażania, co również ułatwia widzenie.

## ► UNIWERSALNY INTELIGENTNY JOYSTICK

Ten pulpit sterowania, montowany na podłokietniku fotela (dostępny w większych modelach), pozwala kontrolować wysięgnik, prędkość i kierunek maszyny. Ułatwia również korzystanie z otrząsania łyżki, pływania osprzętu i funkcji automatycznego chwytania.

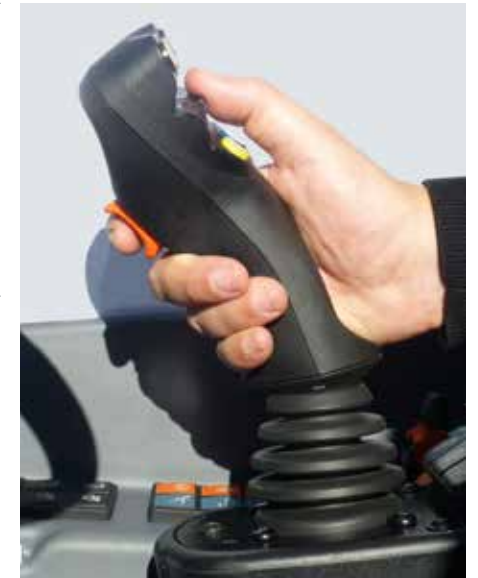

## ► INTUICYJNA I PŁYNNA OBSŁUGA

Elementy sterowania są zawsze w zasięgu ręki, z intuicyjnym układem i elementami oznaczonymi kolorami, co pozwala na ich szybką identyfikację. Każdy element sterowania ma podświetlenie w kolorze odpowiadającym funkcji, co ułatwia pracę przy słabym oświetleniu.

## ► INTERAKTYWNY WYŚWIETLACZ

Informacje wyświetlane są na przyjaznym dla użytkownika 7-calowym wyświetlaczu dotykowym\* z wbudowanym radiem i stroną telefonu. Ponadto widok z kamery cofania automatycznie pojawia się na wyświetlaczu w kabinie, gdy załączony jest kierunek jazdy do tyłu, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia manewrowanie.

\*W modelu TL25.60 AGRI dostępny jest tylko wyświetlacz 5-calowy



## ► FUNKCJA SZYBKIEGO CZYSZCZENIA

Łatwo czyścić wszystkie okna w ciągu kilku sekund, włączając wycieraczki i spryskiwacze jednym przyciskiem.



## ► ŁATWY DOSTĘP DO KABINY

Wsiadanie do kabiny i wysiadanie z niej jest niewiarygodnie wygodne. Jest to zasługą szerokiego otworu drzwi, pojedynczego karbowanego stopnia, kilku poręczy oraz swobodnego dostępu do nowego fotela z amortyzacją pneumatyczną Grammer Maximo.

# STWORZONE, BY PRZETRWAĆ

## ► WYTRZYMAŁOŚĆ NA CO DZIEŃ

Każdego dnia polegaj na swojej maszynie, wyposażonej w solidny wysięgnik, będącą znakiem rozpoznawczym Bobcat skrzynkową konstrukcję ramy z płytą dolną chroniącą wszystkie ważne podzespoły.

## ► RYGORYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI

Każda maszyna przechodzi rygorystyczne, rozbudowane testy, takie jak: kontrola zgodności z przepisami, zgodność parametrów, przeglądy jakościowe oraz ocenę działania wszystkich funkcji.



Pełny i łatwy dostęp do komory silnika



Ochronna płyta dolna



Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi

# NIE MA CZASU NA PRZESTOJE. POKONASZ NAJTRUDNIEJSZE WARUNKI, DZIEŃ PO DNIU.



## ► MACHINE IQ

System telematyki The Bobcat Machine IQ pozwala na łatwą kontrolę floty maszyn z dowolnego miejsca.

- Lokalizacja GPS i historia lokalizacji
- Alarmy dotyczące kodów błędów
- Harmonogramy konserwacji
- Poziom paliwa i jego zużycie

## 3 YEAR WARRANTY

## ► STANDARDOWA TRZYLETNIA GWARANCJA PRODUCENTA

Bobcat Company opracowuje konstrukcję każdej maszyny zgodnie z najwyższymi standardami jakości i trwałości. Dlatego nasza gwarancja standardowa obejmuje 36 miesięcy eksploatacji lub 3 000 godzin pracy (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze), z możliwością przedłużenia do 5 lat.



## ► BOBCARE

Zapewnienie długiej żywotności maszyny zaczyna się od konserwacji planowej, która pomaga zmniejszyć koszty naprawy i zapobiega nieoczekiwanym usterkom w trakcie wykonywania ważnych zadań.

- Zmniejsz ryzyko, unikając dużych napraw i poważnych awarii.
- Zwiększ produktywność i zwrot z inwestycji, ograniczając przestoje do minimum.



## ► GWARANCJA ROZSZERZONA PROTECTION PLUS

Rozszerzona gwarancja Protection Plus pozwala zachować spokój ducha. Opcja ta, zapewniająca taki sam poziom ochrony jak gwarancja standardowa, zaspokaja również różne potrzeby i oczekiwania klientów, oferując im warunki z różnymi okresami i godzinami pracy. W zależności od wymagań można uzyskać warunki gwarancji obejmujące maks. 5 lat lub 6 000 motogodzin. Gwarancję Protection Plus można również przenieść na inne osoby, co prawdopodobnie zwiększy wartość odsprzedaży maszyny.



# WYBIERZ MOCNE ZWIERZĘ



## DUŻE

### ► BESTIE WYDAJNOŚCI

Przeznaczone do ciężkich prac bez kompromisów w kwestii efektywności.

- Rozwiązanie wysokiego przepływu 190 l/min
- Podnoszenie do 4,3 t i na wysokość 7,5 m
- Przekładnia bezstopniowa V-Drive dostępna w modelach z funkcją wysokiego przepływu

## SUPER KOMPAKTOWE

### ► NAJMNIEJSZE I NAJLEPSZE

Najlepsza wydajność w ograniczonej przestrzeni dzięki następującym funkcjom:


- Szerokość całkowita tylko 1 832 mm i wysokość 1 930 mm
- Podnoszenie do 2,5 t i na wysokość 5,9 m
- Ta sama przestronna kabina zapewniająca maksymalny komfort
- Niewiarygodny promień skrętu zapewniający doskonałą manewrowość

## KOMPAKTOWE ROZMIARY

### ► POTĘŻNA, JEDNAK NIEWIELKA

Idealne połączenie niewielkich rozmiarów i osiągnięć.

- Wąska rama 2,1 m
- Podnoszenie do 3 t i na wysokość 6,8 m
- Wysokość całkowita maszyny może wynosić od 2 140 mm do 2 375 mm dzięki połączeniu wysokiej/niskiej kabiny z oponami 20/24 cale

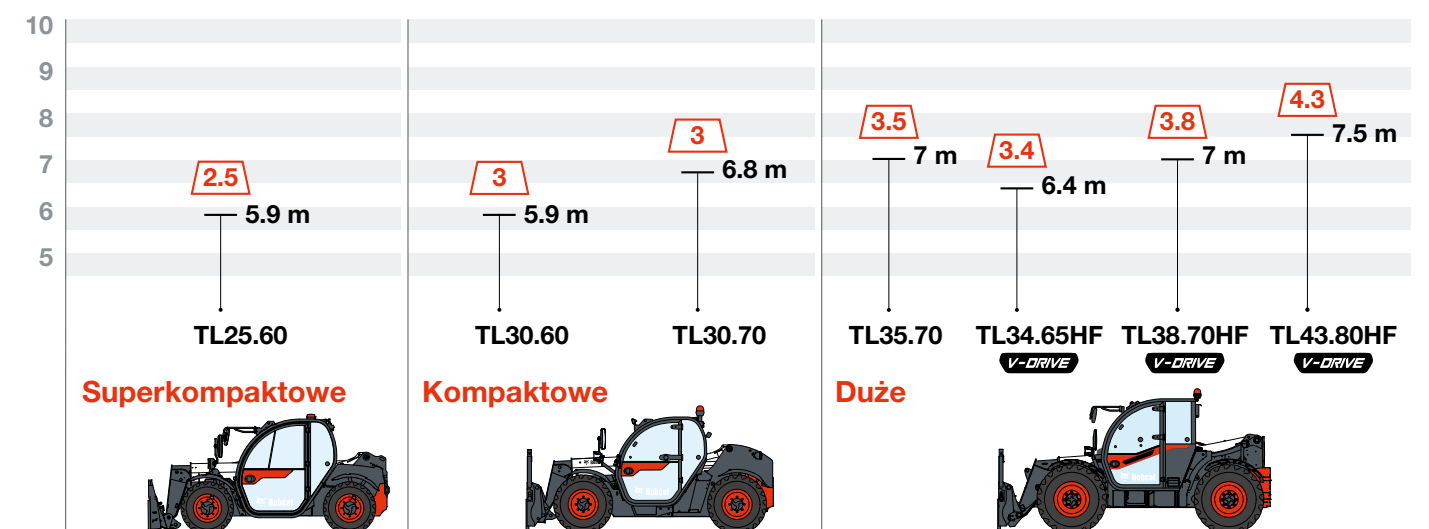

— Maks. wysokość podnoszenia (m) □ Udźwig znamionowy (t)

PAKIETY AGRI DO MASZYN SUPERKOMPAKTOWYCH

| PAKIETY AGRI                                                                                       |   |    |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|--|
| AGRI                                                                                               | ★ | ★★ | ★★★ |  |
| PARAMETRY                                                                                          |   |    |     |  |
| Nośnik Bob-Tach™ z ręczną blokadą osprzętu                                                         | ✓ | ✓  | –   |  |
| Nośnik Bob-Tach™ z hydrauliczną blokadą osprzętu (obowiązkowa wiązka przewodów wysięgnika)         | • | •  | ✓   |  |
| Nośnik Quick-Tach™ z ręczną blokadą osprzętu                                                       | • | •  | •   |  |
| Nośnik Quick-Tach™ z hydrauliczną blokadą osprzętu (obowiązkowa wiązka przewodów wysięgnika)       | • | •  | •   |  |
| Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (bez wiązki wysięgnika)                                      | ✓ | –  | –   |  |
| Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, wiązka przewodów wysięgnika i elementy sterowania w kabinie | • | ✓  | ✓   |  |
| Pływanie wysięgnika (obowiązkowy inteligentny joystick)                                            | • | •  | –   |  |
| Zawieszenie wysięgnika i pływanie wysięgnika (obowiązkowy inteligentny joystick)                   | • | •  | ✓   |  |
| Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi                      | ✓ | ✓  | ✓   |  |
| ŚWIATŁA                                                                                            |   |    |     |  |
| Halogenowe światła robocze na górze kabiny (dwa z przodu i jedno z tyłu)                           | ✓ | ✓  | –   |  |
| Halogenowe światła robocze na wysięgniku (x2)                                                      | • | ✓  | –   |  |
| Diodowe światła robocze (3 na kabinie i 2 na wysięgniku)                                           | • | •  | ✓   |  |
| Diodowe światła robocze na wsporniku prawego lusterka (×2) (dostępne tylko z Cab+ AGRI)            | • | •  | •   |  |
| Kompaktowe oświetlenie diodowe i magnetyczne światło obrotowe                                      | • | •  | •   |  |
| Podświetlenie tablicy rejestracyjnej                                                               | ✓ | ✓  | ✓   |  |
| BEZPIECZEŃSTWO                                                                                     |   |    |     |  |
| Alarm cofania w standardzie                                                                        | ✓ | –  | –   |  |
| Alarm cofania emitujący biały szum                                                                 | • | ✓  | ✓   |  |
| OPONY, JAZDA I HOLOWANIE                                                                           |   |    |     |  |
| Opony standardowe – zestaw 4 × 12-16,5 in (ogólnego zastosowania)                                  | ✓ | ✓  | ✓   |  |
| Lusterko wsteczne                                                                                  | • | ✓  | ✓   |  |
| Napęd 25 – 30 km/h w zależności od wyboru ogumienia                                                | ✓ | ✓  | ✓   |  |

✓ = standard    • = opcja    – = niedostępne

| PAKIETY AGRI                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|--|
| AGRI                                                                                                                                                                                                                                                     | ★ | ★★ | ★★★ |  |
| KABINA                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |  |
| Fotel z amortyzacją pneumatyczną                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | ✓  | ✓   |  |
| Ogrzewanie i wentylacja                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ | –  | –   |  |
| Klimatyzacja (HVAC)                                                                                                                                                                                                                                      | • | ✓  | ✓   |  |
| Joystick standardowy                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | –  | –   |  |
| Joystick standardowy i dźwignia kierunku jazdy                                                                                                                                                                                                           | • | ✓  | –   |  |
| Inteligentny joystick                                                                                                                                                                                                                                    | • | •  | –   |  |
| Inteligentny joystick i dźwignia kierunku jazdy                                                                                                                                                                                                          | • | •  | ✓   |  |
| Standardowy wyświetlacz 5-calowy z głośnikami                                                                                                                                                                                                            | ✓ | –  | –   |  |
| Standardowy wyświetlacz 5-calowy z radiem z Bluetooth, mikrofonem i głośnikami                                                                                                                                                                           | • | ✓  | ✓   |  |
| Przepustnica ręczna i napęd flex                                                                                                                                                                                                                         | • | •  | ✓   |  |
| Kamera cofania                                                                                                                                                                                                                                           | • | •  | •   |  |
| Uchwyt na kubek                                                                                                                                                                                                                                          | • | •  | ✓   |  |
| Z prawej strony lusterko elektryczne z funkcją odmrażania (dostępne tylko z Cab+ AGRI)                                                                                                                                                                   | • | •  | •   |  |
| Cab+ (uchwyt na telefon, osłona przeciwsłoneczna, stały podłokietnik, teleskopowa pochylana kolumna kierownicy, uchwyt na dokumenty)                                                                                                                     | ✓ | –  | –   |  |
| Cab+ AGRI (linia Cab+ oraz kierownica deluxe, brelok, teleskopowa pochylana kolumna kierownicy, gniazdo 3-wtykowe ciągnika, cztery tryby kierowania, klawiatura świateł roboczych, inteligentna klawiatura z powrotem na podłoże, maks. kąt podnoszenia) | • | ✓  | ✓   |  |
| RÓŻNE                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |     |  |
| Skrzynka narzędziowa                                                                                                                                                                                                                                     | • | •  | ✓   |  |
| Ochrona przeciwpływowa na wysięgniku                                                                                                                                                                                                                     | • | •  | •   |  |
| Łatwe smarowanie                                                                                                                                                                                                                                         | • | ✓  | ✓   |  |



Wycieraczka i spryskiwacz bocznej szyby



Dźwignia kierunku jazdy



Skrzynka narzędziowa



Ochrona przeciwpływowa wysięgnika



Z prawej strony lusterko elektryczne z funkcją odmrażania



Kamera cofania



Przepustnica ręczna i napęd flex



Hydrauliczna blokada osprzętu przy użyciu osobnej linii pomocniczej



Diodowe światła drogowe: • światła drogowe • światło obrotowe • lampa cofania



Standardowy wyświetlacz 5-calowy z radiem z Bluetooth, mikrofonem i głośnikami



Wyświetlacz 7-calowy (radio z Bluetooth, mikrofon i zarządzanie zadaniami)



Inteligentny joystick

PAKIETY AGRI DO MASZYN KOMPAKTOWYCH I DUŻYCH

| PAKIETY AGRI                                                                                |    |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--|
| AGRI                                                                                        | ★★ | ★★★ | ★★★★ |  |
| PARAMETRY                                                                                   |    |     |      |  |
| C/L Nośnik Quick-Tach™ z ręczną blokadą osprzętu                                            | ✓  | –   | –    |  |
| C/L Nośnik Quick-Tach™ z hydrauliczną blokadą osprzętu                                      | •  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Wiązka przewodów wysięgnika i elementy sterowania w kabinie                             | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Automatyczne zawieszenie wysięgnika                                                     | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Autozawieszenie wysięgnika i pływanie wysięgnika (obowiązkowy inteligentny joystick)    | •  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi           | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| ŚWIATŁA                                                                                     |    |     |      |  |
| C/L 4 halogenowe światła robocze                                                            | –  | –   | –    |  |
| C/L 6 halogenowych świateł roboczych                                                        | ✓  | –   | –    |  |
| C/L 6 diodowych świateł roboczych                                                           | •  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Diodowe światła robocze na wsporniku prawego lusterka (×2) (dostępne tylko z Cab+ AGRI) | •  | •   | ✓    |  |
| C/L Halogenowe światła drogowe i światło obrotowe                                           | ✓  | ✓   | –    |  |
| C/L Pakiet diodowych świateł drogowych (światła drogowe + światło obrotowe + lampa cofania) | •  | •   | ✓    |  |
| BEZPIECZEŃSTWO                                                                              |    |     |      |  |
| C/L Alarm cofania w standardzie                                                             | –  | –   | –    |  |
| C/L Alarm cofania emitujący biały szum                                                      | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| OPONY, JAZDA I HOLOWANIE                                                                    |    |     |      |  |
| C Opony radialne ze stalowym opasaniem Alliance 400/70 R20 A580                             | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| L Opony radialne ze stalowym opasaniem Alliance 460/70 R24 A580                             | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| L Homologacja ciągnika Euro                                                                 | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Lusterko wsteczne                                                                       | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Linia tylnego układu pomocniczego (dwustronna)                                          | •  | •   | ✓    |  |
| C/L Wspornik tablicy rejestracyjnej                                                         | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Prędkość 30 km/h (z oponami 24-calowymi) (poza TL43.80HF)                               | –  | –   | –    |  |
| C/L Prędkość 40 km/h (z oponami 24-calowymi)                                                | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Obrotowy zaczep holowniczy (wraz z tylnym gniazdem elektrycznym)                        | ✓  | ✓   | ✓    |  |
| C/L Hamulec przyczepy                                                                       | •  | •   | •    |  |

C = modele kompaktowe: TL30.60, TL30.70  
L = Duże modele: TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF, TL43.80HF



Poznaj wiele ulepszeń w serii R, takich jak nowy fotel z amortyzacją pneumatyczną, zaprojektowany specjalnie dla klientów z branży rolniczej, którzy wymagają odpowiedniego sprzętu rolniczego.\*



Pakiet ten, przeznaczony dla spółdzielni rolniczych i rolników szukających sprzętu na standardowym poziomie, zapewnia znaczącą poprawę komfortu. Pakiet jest zgodny z przekładnią V-Drive.



Pakiet zapewnia znacząco wyższy komfort i obejmuje wiele nowatorskich rozwiązań związanych z komfortem technicznych, z przeznaczeniem dla rolników, którzy polegają na swoich maszynach podczas intensywnych codziennych prac. Pakiet jest zgodny z przekładnią V-Drive.



Pełny pakiet obejmuje wszystkie najnowsze rozwiązania związane z komfortem i produktywnością, pokazując zaangażowanie firmy Bobcat we wprowadzanie innowacji i doskonałości w sprzęcie rolniczym. Pakiet jest zgodny z przekładnią V-Drive.

\* 1-gwiazdkowy pakiet rolniczy Agri jest dostępny tylko dla linii maszyn superkompaktowych.

# WSZECHSTRONNY NOŚNIK NARZĘDZI

► MOŻESZ ZROBIĆ WIĘCEJ

- Uzyskaj większą wszechstronność i wydajność dzięki osprzętowi Bobcat.
- Uzyskaj najwyższą wydajność z maszyną Bobcat.
  - Pracuj bardziej wydajnie dzięki mocniejszym podzespołom i konstrukcji.
  - Zachowaj spokój dzięki 12-miesięcznej gwarancji na każdy oryginalny osprzęt Bobcat

► TL25.60: WSZECHSTRONNE Z ZAŁOŻENIA

Standardowy system Bob-Tach™ pozwala wykorzystywać pełną gamę osprzętu Bobcat do ładowarek o sterowaniu burtowym, dzięki czemu model ten jest najbardziej wszechstronną superkompaktową ładowarką teleskopową na rynku. Urządzenie do sterowania osprzętem (ACD) pozwala na przyłączenie nawet najbardziej zaawansowanego osprzętu i efektywnie wykonywać każde zadanie, jakie stanie przed operatorem.

| NAJLEPSZY WYBÓR OSPRZĘTU                   |         |         |         |         |           |           |           |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                                            | TL25.60 | TL30.60 | TL30.70 | TL35.70 | TL34.65HF | TL38.70HF | TL43.80HF |
| ULUBIONE MODELE KLIENTÓW                   |         |         |         |         |           |           |           |
| 1 Chwytnak łyżkowy                         | •       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 2 Łyżka do materiałów lekkich              | •       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 3 Chwytnaki do bel z rurami                | –       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| INNE WYRÓŻNIONE MODELE OSPRZĘTU            |         |         |         |         |           |           |           |
| 4 Zamiatarka kątowna                       | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 5 Świder ziemny                            | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 6 Chwytnak do bel z zębami                 | –       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 7 Szpila do bel                            | –       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 8 Łyżka szkieletowa                        | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 9 Kosiarka bijakowa                        | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 10 Chwytnak rolniczy / użytkowy na łyżce   | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 11 Chwytnak rolniczy / użytkowy na widłach | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 12 Widły z chwytnikiem                     | •       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 13 Chwytnak przemysłowy                    | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 14 Chwytnak do korzeni                     | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 15 Dźwignica, żuraw                        | •       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 16 Równiarka-kultywator                    | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 17 Grabie mechaniczne                      | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 18 Widły paletowe stałe                    | •       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 19 Widły paletowe pływające                | •       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 20 Myjka ciśnieniowa                       | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 21 Zamiatarka                              | •       | •       | •       | •       | •         | •         | •         |
| 22 Kultywator                              | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |
| 23 Koparka do rowów                        | •       | –       | –       | –       | –         | –         | –         |

Dostępność danego osprzętu może zależeć od konfiguracji danej maszyny. Aby uzyskać informacje na temat zgodności osprzętu, skontaktuj się z dealermem.

• = dostępne    – = niedostępne



BOBCAT OFERUJE WIĘCEJ OSPRZĘTU DO TWOICH POTRZEB. WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM „KATALOGIEM OSPRZĘTU BOBCAT” OD DEALERA LUB POBRAĆ APLIKACJĘ „ONE TOUGH WORLD” PRZY UŻYCIU KODU QR.




# UZYSKAJ NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ DZIĘKI PRZEKŁADNI BEZSTOPNIOWEJ V-DRIVE

## ► V-DRIVE: STWORZONA, BY ZAPEWNIĆ INTELIGENTNĄ ZMIANĘ PRZEŁOŻEŃ

V-Drive to bezstopniowa przekładnia Bobcat, ułatwiająca zmianę zakresów prędkości. Bez względu na to, czy jedziesz z prędkością 10 czy 40 km/h, nie ma potrzeby zatrzymywania się i zmiany biegów. Ale to nie wszystko: zyskujesz płynniejszą, cichszą pracę z mniejszą emisją spalin i niższym zużyciem paliwa, przy jednoczesnej wysokiej wydajności, niezależnie od tego, czy pracujesz w terenie, czy podróżujesz między placami budowy. Wybierając ładowarkę teleskopową Bobcat z napędem V-Drive, zyskujesz coś więcej niż tylko przekładnię bezstopniową. ECO-Ride, ogranicznik prędkości maksymalnej, tempomat i inteligentne funkcje zatrzymywania/uruchamiania są dostępne w standardzie. Od pierwszego dnia możesz ruszać do pracy z większym komfortem, większą kontrolą, większą wydajnością i niższymi kosztami eksploatacji, a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu wartości odsprzedaży maszyny.

## ► TEMPOMAT

Tempomat V-Drive działa tak, jak w nowoczesnych układach samochodowych – idealnie nadaje się do jazdy po drogach między terenami robót lub podczas pracy ze stałą, niską prędkością, np. podczas zamywania. Tempomat, włączany jednym naciśnięciem przycisku, pomaga skupić się na wykonywanym zadaniu, ogranicza czynności wykonywane stopami i zapewnia płynniejszą, relaksującą jazdę. Ikona na wyświetlaczu wskazuje, kiedy tempomat jest włączony, co pozwala stale utrzymywać kontrolę nad pojazdem.

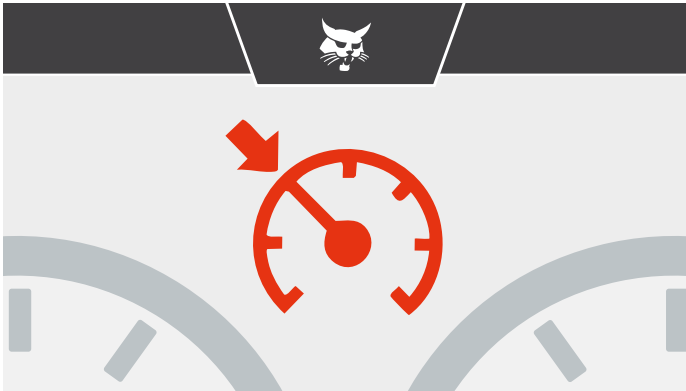


## ► ZATRZYMYWANIE/URUCHAMIANIE

Funkcja automatycznego zatrzymywania/uruchamiania wyłącza silnik i zatrzymuje licznik godzin pracy, gdy maszyna pracuje na biegu jałowym, w oparciu o wstępnie ustawiony okres od 1 do 20 minut. Pozwala to ograniczyć zużycie paliwa, redukuje hałas i zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń. Potem wystarczy jeden ruch przepustnicy lub joystickiem, aby powrócić do pracy i efektywnie pracować cały dzień. Funkcja ta zwiększa wartość maszyny przy odsprzedaży. Można nawet śledzić zaoszczędzony czas i paliwo bezpośrednio na wyświetlaczu.



## ► JAZDA ECO

Tryb jazdy ECO automatycznie obniża obroty silnika, gdy pełna moc nie jest konieczna. Ta inteligentna funkcja optymalizuje wydajność w całym zakresie prędkości. Oznacza to oszczędność paliwa bez pogorszenia wydajności. Ponieważ funkcja ta zawsze działa w tle, zyskuje nie tylko wydajność: zapewnia to cichszą pracę, mniejszą emisję spalin i płynniejszą pracę. Bardziej inteligentny sposób jazdy, wbudowany w system.

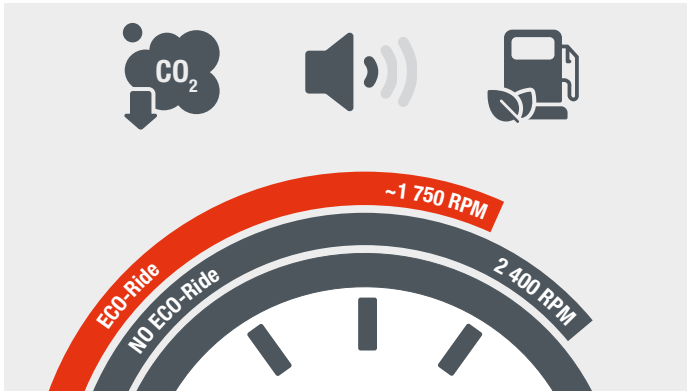

## ► OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI MAKSYMALNEJ

Musisz przestrzegać ograniczeń prędkości na terenie robót lub na drogach publicznych? Ogranicznik prędkości maksymalnej V-Drive zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę. Właściciele mogą ustawić maksymalną prędkość, dzięki czemu operatorzy mogą łatwiej i bezpieczniej pracować.



| DANE TECHNICZNE MASZYN V-DRIVE                           |           |                                                                                                                                              |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                          | Jednostka | TL34.65HF                                                                                                                                    | TL38.70HF | TL43.80HF |
| UKŁAD NAPĘDOWY                                           |           |                                                                                                                                              |           |           |
| Przekładnia                                              |           | Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna z elektroniczną regulacją i trybem dynamicznej jazdy                                                 |           |           |
| Napęd główny                                             |           | Bezstopniowy dwuzakresowy suchy silnik hydrostatyczny                                                                                        |           |           |
| Niski zakres – tryb żółwia (24 cale)                     | km/h      | do 20                                                                                                                                        |           |           |
| Wysoki zakres – tryb zająca (24 cale)                    | km/h      | do 40                                                                                                                                        |           |           |
| Tryby sterowania                                         |           | Cztery tryby sterowania z automatycznym ustawianiem kół:<br>Dwa koła skrętne / cztery koła skrętne / jazda na ukos / jazda częściowo na ukos |           |           |
| RÓŻNE                                                    |           |                                                                                                                                              |           |           |
| Masa maszyny (bez obciążenia i ze standardowymi oponami) | kg        | 6 575                                                                                                                                        | 7 420     | 8 150     |
| Ogumienie standardowe                                    |           | Alliance 460/70 R24 A580                                                                                                                     |           |           |

| STANDARDOWE FUNKCJE MASZYN V-DRIVE                                                                                                             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                | TL34.65HF | TL38.70HF | TL43.80HF |
| Cztery tryby kierowania (dwa koła / cztery koła / jazda na ukos / częściowo na ukos) z półautomatycznym ustawianiem kół (dostępny tryb ręczny) |           | ✓         |           |
| 7-calowy wyświetlacz dotykowy z radiem z Bluetooth, mikrofonem i głośnikami                                                                    |           | ✓         |           |
| Opony Alliance – zestaw 4 x 460/70R24                                                                                                          |           | ✓         |           |
| Tempomat                                                                                                                                       |           | ✓         |           |
| Jazda ECO (optymalizacja obrotów)                                                                                                              |           | ✓         |           |

✓ = standard

| STANDARDOWE FUNKCJE MASZYN V-DRIVE                                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                               | TL34.65HF | TL38.70HF | TL43.80HF |
| Homologacja ciągnika Euro                                                     |           | ✓         |           |
| Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi |           | ✓         |           |
| Przepustnica ręczna i napęd flex                                              |           | ✓         |           |
| Ogranicznik prędkości maksymalnej                                             |           | ✓         |           |
| Prędkość maksymalna 40 km/h                                                   |           | ✓         |           |
| Funkcja zatrzymywania / uruchamiania                                          |           | ✓         |           |
| Wspornik tablicy rejestracyjnej pojazdu                                       |           | ✓         |           |




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DANE TECHNICZNE


| DANE TECHNICZNE                                          |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|
|                                                          | Jednostka | MODELE SUPERKOMPAKTOWE I KOMPAKTOWE                                                                                                                     |                                                                                     |                                               | DUŻE MODELE                                        |                                                                      |           |                       |       |
| PARAMETRY                                                |           | TL25.60                                                                                                                                                 | TL30.60                                                                             | TL30.70                                       | TL35.70                                            | TL34.65HF                                                            | TL38.70HF | TL43.80HF             |       |
| Maksymalna wydajność podnoszenia                         | kg        | 2 500                                                                                                                                                   | 3 000                                                                               |                                               | 3 500                                              | 3 400                                                                | 3 800     | 4 300                 |       |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (opony 24-calowe)        | m         | 5,9 (opony 20 cali)                                                                                                                                     | 5,9                                                                                 | 6,8                                           | 7                                                  | 6,4                                                                  | 7         | 7,5                   |       |
| Maksymalny zasięg do przodu (opony 24-calowe)            | m         | 3,3 (opony 20 cali)                                                                                                                                     | 3                                                                                   | 3,9                                           | 3,9                                                | 3,3                                                                  | 3,9       | 4,0                   |       |
| Siła odpajania przy przechylaniu (ISO 8313)              | daN       | 3 300                                                                                                                                                   | 4 600                                                                               |                                               | 6 200                                              |                                                                      | 7 000     |                       |       |
| MASA                                                     |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Masa maszyny (bez obciążenia i ze standardowymi oponami) | kg        | 4 308                                                                                                                                                   | 5 260                                                                               | 5 564                                         | 7 215                                              | 6 445                                                                | 7 330     | 7 985                 |       |
| Maks. masa holowania z układem hamowania przyczepy       | kg        | –                                                                                                                                                       | 16 100                                                                              |                                               | 19 000                                             |                                                                      |           |                       |       |
| SILNIK                                                   |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Marka / model / emisje                                   |           | Bobcat / D24 / Stage V                                                                                                                                  |                                                                                     | Bobcat / D34 / Stage V                        |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Liczba cylindrów / pojemność skokowa                     | l         | 4 cylindry / 2,39                                                                                                                                       |                                                                                     | 4 cylindry / 3,41                             |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Moc znamionowa (ISO 14396)                               | kW (KM)   | 54,6 (75)                                                                                                                                               |                                                                                     | 74 (100)                                      |                                                    | 101 (135)                                                            |           |                       |       |
| Maksymalny moment obrotowy                               | Nm        | 280 (przy 1 600 obr/min)                                                                                                                                |                                                                                     | 430 (przy 1 400 obr/min)                      |                                                    | 500 (przy 1 400 obr/min)                                             |           |                       |       |
| WYMIARY                                                  |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Ogumienie standardowe                                    |           | Camso 12-16.5"                                                                                                                                          |                                                                                     | Alliance 400/70 R20 A580                      |                                                    | 405/70-20"                                                           |           | 400/80-24"            |       |
| Szerokość całkowita                                      | mm        | 1 832                                                                                                                                                   |                                                                                     | 2 100                                         |                                                    | 2 370                                                                |           |                       |       |
| Długość całkowita do powierzchni wideł                   | mm        | 3 989                                                                                                                                                   |                                                                                     | 4 507                                         | 5 056                                              | 4 869                                                                | 4 669     | 4 869                 | 4 975 |
| Wysokość całkowita* z niskomontowaną kabiną              | mm        | –                                                                                                                                                       |                                                                                     | 2 140 (opony 20 cali) / 2 225 (opony 24 cale) |                                                    | 2 373 (opony 20 cali) / 2 457 (opony 24 cale)                        |           | 2 457 (opony 24 cale) |       |
| Wysokość całkowita* z wysokomontowaną kabiną             | mm        | 1 930 (opony 16,5 cala)                                                                                                                                 |                                                                                     | 2 290 (opony 20 cali) / 2 375 (opony 24 cale) |                                                    | –                                                                    |           |                       |       |
| Prześwit podłużny                                        | mm        | 250 (opony 16,5 cala)                                                                                                                                   |                                                                                     | 348 (opony 24 cale)                           |                                                    | 430 (opony 24 cale)                                                  |           |                       |       |
| Rozstaw osi                                              | mm        | 2 360                                                                                                                                                   |                                                                                     | 2 820                                         |                                                    | 2 870                                                                |           |                       |       |
| Zewnętrzny promień skrętu (z oponami standardowymi)      | mm        | 3 235                                                                                                                                                   |                                                                                     | 3 717                                         |                                                    | 3 714                                                                |           |                       |       |
| UKŁAD NAPĘDOWY                                           |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Przekładnia                                              |           | Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna z regulacją elektroniczną i napędem na cztery koła                                                              |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Napęd główny                                             |           | Silnik hydrostatyczny                                                                                                                                   |                                                                                     |                                               | Silnik hydrostatyczny i dwubiegowa skrzynia biegów |                                                                      |           |                       |       |
| Liczba biegów (do przodu i do tyłu)                      |           | 2                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                               | 4                                                  |                                                                      |           |                       |       |
| Maks. prędkość – wysoki zakres                           | km/h      | 30 (opony 20 cali)                                                                                                                                      |                                                                                     |                                               | 40 (opony 24 cali)                                 |                                                                      |           |                       |       |
| Tryby sterowania                                         |           | Cztery tryby sterowania z automatycznym ustawianiem kół:<br>Dwa koła skrętne / cztery koła skrętne / jazda na ukos oraz jazda częściowo na ukos (opcja) |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| UKŁAD HYDRAULICZNY                                       |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Typ pompy                                                |           | Pompa zębata z zaworem LS                                                                                                                               |                                                                                     |                                               |                                                    | Pompa tłokowa LS z elektronicznym ogranicznikiem pojemności skokowej |           |                       |       |
| Zespół zaworów                                           |           | Zawór ze współdzielonym przepływem – elektroniczne sterowanie proporcjonalne                                                                            | Rozdzielacz z przepływem otwartym w położeniu neutralnym i kompensatorami przepływu |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Maks. wydajność pompy                                    | l/min     | 80                                                                                                                                                      | 100                                                                                 |                                               | 190                                                |                                                                      |           |                       |       |
| Maks. ciśnienie robocze                                  | bar       | 250                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                               | 255                                                |                                                                      |           |                       |       |
| Maks. wypływ na wyjściu przedniego układu pomocniczego   | l/min     | 80                                                                                                                                                      | 90                                                                                  | 100                                           |                                                    | 150                                                                  |           |                       |       |
| Maks. wypływ na wyjściu tylnego układu pomocniczego      | l/min     | –                                                                                                                                                       | 20                                                                                  | 100                                           |                                                    | 150                                                                  |           |                       |       |
| UKŁAD HAMULCOWY                                          |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Hamulec roboczy                                          |           | Tarcze w kąpeli olejowej                                                                                                                                |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Hamulec postojowy i awaryjny                             |           | Hamulec pasywny z automatycznym załączaniem                                                                                                             |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| OBJĘTOŚCI PŁYNÓW                                         |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Paliwo                                                   | l         | 65                                                                                                                                                      | 115                                                                                 |                                               | 138                                                |                                                                      |           |                       |       |
| AdBlue                                                   | l         | –                                                                                                                                                       | 22,4                                                                                |                                               | 28,8                                               |                                                                      |           |                       |       |
| Hydrauliczny                                             | l         | 70                                                                                                                                                      | 87                                                                                  |                                               | 105                                                | 126                                                                  |           |                       |       |
| CZAS CYKLU WYSIĘGNIKA                                    |           |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                      |           |                       |       |
| Podnoszenie wysięgnika                                   | s         | 5,6                                                                                                                                                     | 5,3                                                                                 |                                               | 8                                                  | 4,9                                                                  |           | 6,5                   |       |
| Opuszczanie wysięgnika                                   | s         | 4                                                                                                                                                       |                                                                                     | 6                                             |                                                    | 4,3                                                                  |           | 5                     |       |
| Wysuwanie wysięgnika                                     | s         | 5,4                                                                                                                                                     | 5                                                                                   | 6,3                                           | 7,1                                                | 3,8                                                                  | 4,8       | 5                     |       |
| Wsuwanie wysięgnika                                      | s         | 3,4                                                                                                                                                     | 3,6                                                                                 | 4,2                                           | 6,5                                                | 3,7                                                                  | 4,9       | 4,5                   |       |
| Gromadzenie                                              | s         | 2,9                                                                                                                                                     | 2,5                                                                                 |                                               | 3                                                  | 2,3                                                                  |           |                       |       |
| Zrzut                                                    | s         | 2,7                                                                                                                                                     | 2,4                                                                                 |                                               | 2,7                                                | 2,5                                                                  |           | 2                     |       |

MODELE SUPERKOMPAKTOWE I KOMPAKTOWE


TL25.60

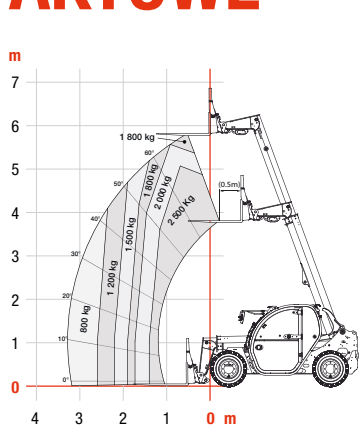

TL30.60

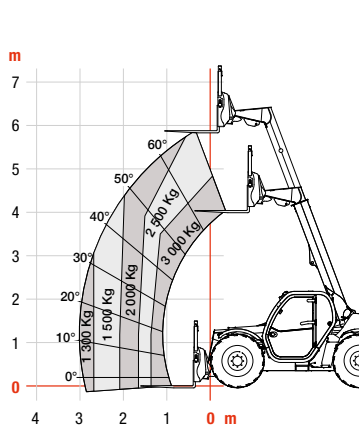


TL30.70

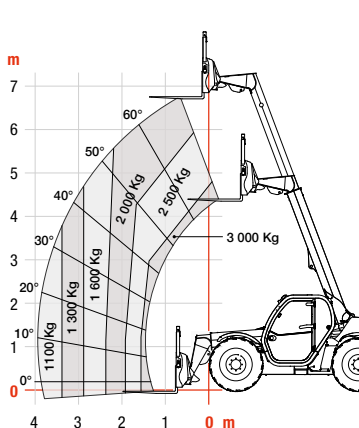


DUŻE MODELE


TL35.70

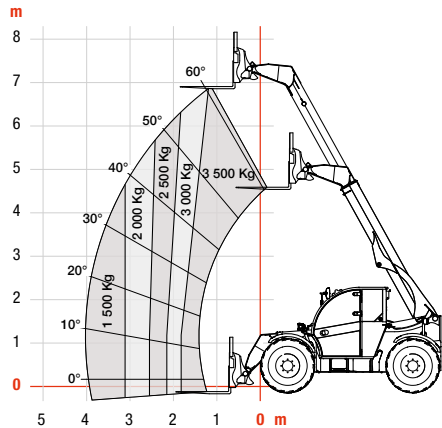


TL34.65HF

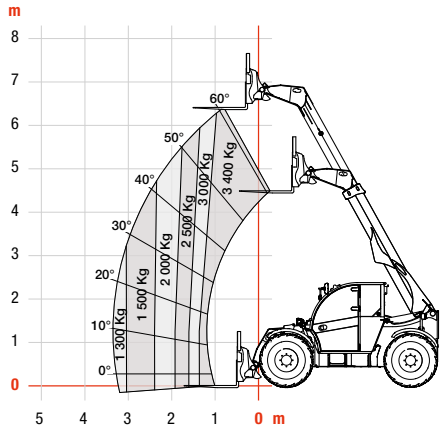

TL38.70HF

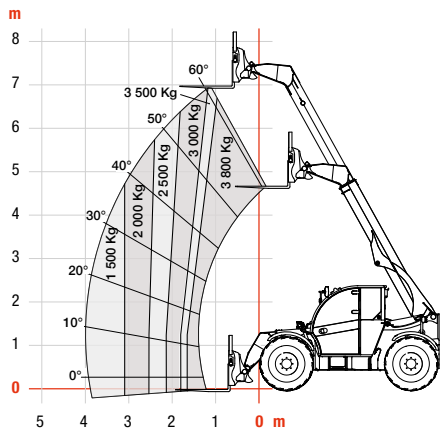

TL43.80HF

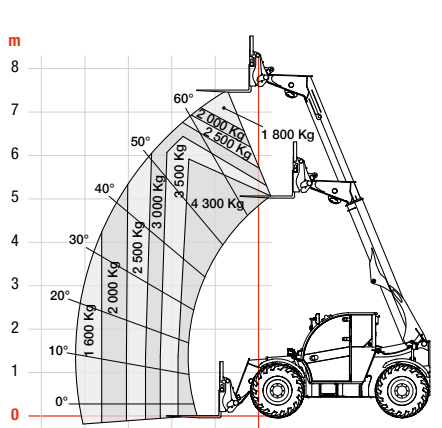

# OPCJE FINANSOWANIA

## FINANSOWANIE NA 24, 36 LUB 48 MIESIĘCY\*

Skorzystaj z programów finansowania na 24, 36 lub 48 miesięcy z odsetkami od 0% i popraw swoją płynność finansową. Spytaj swojego dealera o dostępne oferty finansowania.

340 MASZYN / 150 RODZAJÓW OSPRZĘTU / 1 TWARDE ZWIERZĘ



ŁADOWARKI O STEROWANIU  
BURTOWYM



KOMPAKTOWE ŁADOWARKI  
GĄSIENICOWE




KOMPAKTOWE ŁADOWARKI  
KOŁOWE




KOPARKI KOMPAKTOWE



WÓZKI WIDŁOWE

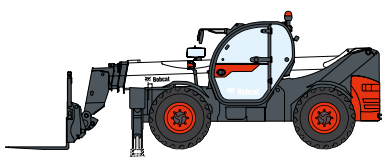


ŁADOWARKI TELESKOPOWE

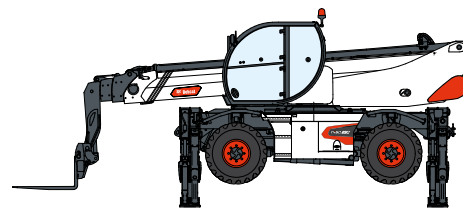

OBROTOWE ŁADOWARKI  
TELESKOPOWE



WYPOSAŻENIE  
MAGAZYNOWE



GENERATORY



SPRĘŻARKI  
POWIERZCHA



LEKKI SPRZĘT  
ZAGĘSZCZAJĄCY



CIĄGNIKI KOMPAKTOWE



MINIŁADOWARKA GĄSIENICOWA



KOSIARKI



OSPRZĘT

**DOOSAN**

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan. Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©2025 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

©2025 BOBCAT B4503461-PL (08-25)



# Bobcat

\*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska