



Bobcat

One Tough Animal

LINIA ROLNICZA

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

Seria R

🌐 Europa



WPROWADZENIE

ONE
TOUGH
ANIMAL

► NASZA MISJA

Dzięki nam operatorzy mogą więcej, nawet pracując w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. „Chcieć” naszych klientów to nasze „móc”.



► HISTORIA FIRMY BOBCAT

W 1958 r. firma Melroe Manufacturing Company wprowadziła na rynek kompaktową ładowarkę czołową, która szybko wyewoluowała w model M400, pierwszą na świecie prawdziwą ładowarkę o sterowaniu burtowym. Firma wkrótce przyjęła markę „Bobcat”, która stała się znana na całym świecie – a jej sukces ułożył drogę dla globalnej branży sprzętu kompaktowego, którą znamy obecnie.

► CENTER OF EXCELLENCE W PONTCHÂTEAU, FRANCJA

Ośrodek Center of Excellence w Pontchâteau we Francji dokłada starań, aby produkować ładowarki teleskopowe zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki ściśle przestrzegany procedurom rozwoju, testowania i produkcji firma Bobcat gwarantuje, że każda maszyna przekracza oczekiwania klientów. To zaangażowanie w zapewnienie doskonałych rezultatów odzwierciedla standardowa trzyletnia gwarancja, budząca zaufanie do każdej inwestycji.



► BOBCAT DZIŚ

60 lat doświadczeń w produkcji oraz zaangażowanie w nieustanne innowacje pozwalają firmie Bobcat dostarczać na rynek miliony maszyn. Zróżnicowana oferta maszyn, znanych z wysokiej wydajności, niezawodności i niezrównanego komfortu, może być wykorzystywana w najróżniejszych zastosowaniach. Kształtowanie krajobrazu, usuwanie śniegu, budownictwo, prace rozbiórkowe czy roboty drogowe – maszyny Bobcat pozwalają użytkownikom osiągać więcej.



WYDAJNOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM KOMFORTEM

► POZNAJ SWOJEGO NOWEGO WSPÓŁPRACOWNIKA

Zasługujesz na doskonałą maszynę, która łączy w sobie całodniowy komfort, wyjątkową wydajność i niezawodność, inteligentne rozwiązania, potężną przekładnię V-Drive i solidną konstrukcję z intuicyjnym sterowaniem oraz doskonałą ergonomią w całej kabinie.



Siła odspajania wśród najlepszych w klasie do 7 ton

Inteligentne funkcje wysięgnika:

- Automatyczne zawieszenie
- Tryb pływania
- Zautomatyzowane ruchy
- Regulowana prędkość
- Limit wysokości podnoszenia

Samoczyszczący układ chłodzenia z wentylatorem z automatyczną zmianą kierunku

Silnik Bobcat Stage V o mocy maks. 101 KM (135 KM) i momencie obrotowym 500 Nm (przy 1 400 obr/min)

Szybkie i łatwe czyszczenie szyb, odmrażanie lusterek i odmgławianie szyby przedniej
STR. 9

4 tryby kierowania*: dwa koła skrętne, cztery koła skrętne, jazda na ukos, jazda częściowo na ukos

Osie z kąpielą olejową z mechanizmem różnicowym z ograniczeniem poślizgu

*Dotyczy wersji z pakietem AGRI



► EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Korzystaj z najlepszych w tej klasie prędkości wysięgnika, szeregu inteligentnych funkcji zwiększających wydajność oraz możliwości bezpiecznego i łatwego transportu ciężkich ładunków na dużych wysokościach. **STR. 6**



► INTELIGENTNE FUNKCJE

Maksymalnie wykorzystaj potencjał naszych ładowarek teleskopowych dzięki automatycznym funkcjom wysięgnika, płynnej zmianie biegów oraz zwiększonej kontroli nad prędkością maszyny. **STR. 7**



Szybkołączki z automatycznym zwalnianiem, linia spustowa i gniazdo elektryczne*

Najlepsza w tej klasie szybkość wysięgnika z zespołem zaworów do współdzielenia przepływu łączącym wszystkie funkcje hydrauliczne
STR. 6

Amortyzacja wszystkich ruchów wysięgnika

Niezerwne, panoramiczne pole widzenia
STR. 9

5 trybów jazdy:

- Jazda płynna
- Jazda dynamiczna
- Napęd Flex
- Tryb ECO
- Tryb pełzania

Pompa z czujnikiem obciążenia z wysokim przepływem 190 l/min w modelach HF zapewnia większą produktywność

Automatyczny hamulec postojowy zwiększający bezpieczeństwo i wygodę operatora

Konstrukcja z osłonami chroni wszystkie podzespoły
STR. 10

Łatwy dostęp do kabiny
STR. 9



► PIERWSZORZĘDNE STANOWISKO PRACY

Korzystaj ze zwiększonego komfortu w przestronnej i przymyślnie zaprojektowanej kabinie. Doskonałe pole widzenia wokół maszyny oraz intuicyjne elementy sterowania na wyciągnięcie ręki zapewnią operatorowi komfort niezależnie od wykonywanego zadania. **STR. 9**



► CZAS PRACY BEZ PRZESTOJÓW

Osiągnij więcej, ograniczając przestoje do minimum, korzystając z naszych podlegających surowym testom maszyn, ze specjalną konstrukcją ramy i płytą dolną chroniącą wszystkie najważniejsze podzespoły. **STR. 10**

PRZEZNACZONE DO ROLNICTWA



► ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

Takie cechy jak najlepsza w klasie szybkość wysięgnika, wydajny układ napędowy i zautomatyzowane ruchy wysięgnika pozwalają operatorowi wykonać pracę szybciej i wydajniej.



► BUDZĄCA ZAUFANIE STABILNOŚĆ

Łatwo i bezpiecznie przenoś ciężkie ładunki na dowolnej wysokości, gdy pozwalają na to dobrze wyważona konstrukcja, niski punkt ciężkości, ciężka przeciwwaga i duży rozstaw osi.




► PŁYNNA JAZDA TO BOBCAT

Nasza bezstopniowa przekładnia/skrzynia biegów zapewnia zawsze najlepszą w tej klasie przyczepność, dostosowującą się bez wysiłku do każdego terenu. Czy przemierzasz trudny teren czy pokonujesz śliskie powierzchnie – możesz liczyć na pewną przyczepność i płynne działanie maszyn Bobcat.



► PRACUJ WSZĘDZIE

Efektywnie wykonuj zadania w ograniczonej przestrzeni dzięki niezrównanej widoczności z w pełni przeszklonej kabiny panoramicznej. Jej manewrowość i niewielka powierzchnia nacisku na podłoże sprawiają, że łatwo nią pracować w ciasnych przestrzeniach. Ponadto funkcja automatycznego zatrzymywania/uruchamiania zmniejsza hałas, zapewniając przyjazne otoczenie wszystkim w pobliżu!

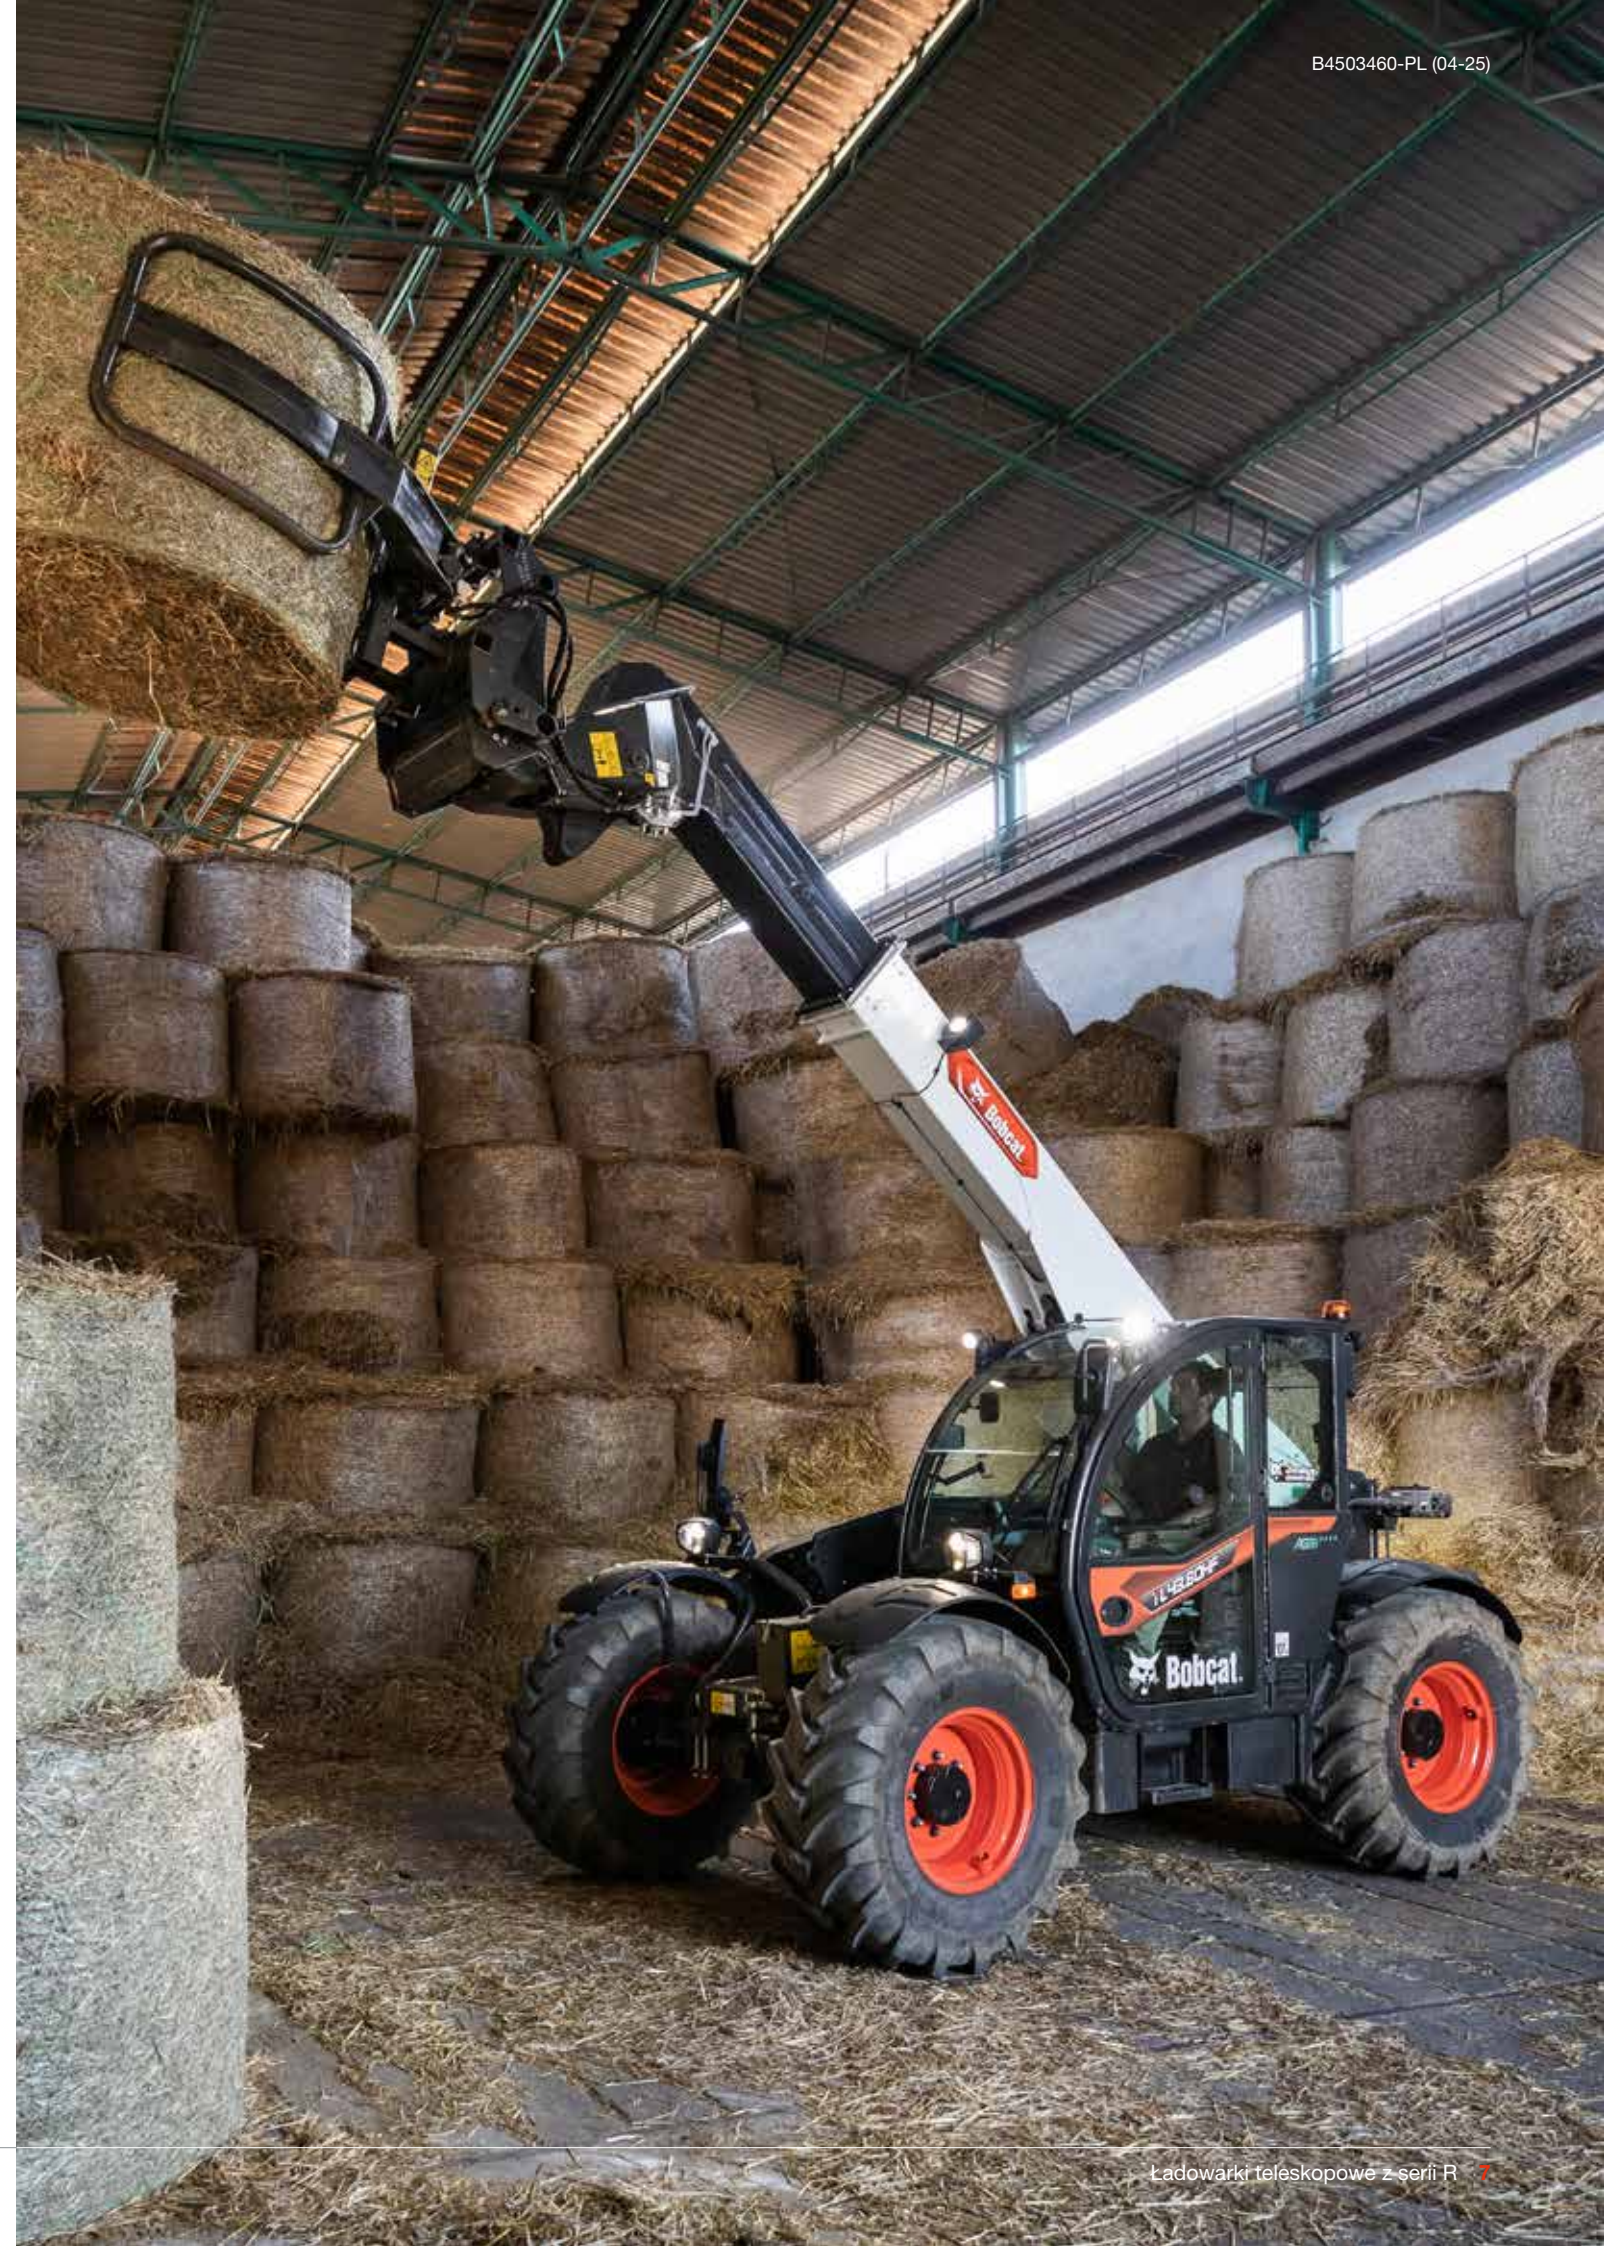

SZYBSZE I BARDZIEJ INTELIGENTNE



► ZAUTOMATYZOWANE RUCHY WYSIĘGNIKA

Otrząsanie łyżki

Funkcja otrząsania łyżki jest sterowana położeniem joysticka:

- W położeniu NEUTRALNYM: potrząsanie stopniowo opróżnia łyżkę.
- W położeniu LEWYM: zamknięcie łyżki zapewnia optymalne rozłożenie materiału w łyżce.
- W położeniu PRAWYM: otwieranie skutecznie usuwa lepki materiał z łyżki.

Maks. kąt podnoszenia

Zapobiegaj kolizjom w budynkach o niskim stropie poprzez ustawienie maksymalnego kąta wysięgnika.

Powrót na podłoże

Ustaw kąt wsuniętego wysięgnika. Gdy wysięgnik się obniża, automatycznie również się wsuwa i zatrzymuje w ustalonym położeniu, pozwalając uniknąć uszkodzeń osprzętu lub podłoża.



► AUTOMATYCZNE CHWYTANIE

Nie ma potrzeby trzymać kciuka na pokrętle przy obsłudze chwytaka łyżkowego, widel z chwytakiem czy jakiegokolwiek osprzętu z zaciskiem. Wystarczy nacisnąć pokrętło, a czynność zostanie wykonana automatycznie, dzięki czemu praca na gospodarstwie będzie szybsza, łatwiejsza i bardziej efektywna.



► ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

Funkcja zarządzania zadaniami sprawia, że praca staje się łatwiejsza, dzięki zapisywaniu i przywoływaniu własnych ustawień różnego osprzętu. Nie ma znaczenia, czy przenosisz bele siana, czyścisz boksy czy ładujesz paszę – zapisane ustawienia pozwalają na szybkie i efektywne przechodzenie między zadaniami!

► PŁYNNA I DYNAMICZNA JAZDA

Aby w pełni wykorzystać wydajność ładowarek teleskopowych Bobcat z serii R, operator może szybko przełączać się z jazdy płynnej na dynamiczną. Pozwala to na szybszą zmianę kierunku jazdy, szybsze fazy przyspieszania i hamowania oraz zapewnia większą wydajność maszyny.

► NAPĘD FLEX

Tryb jazdy Flex wykorzystuje przepustnicę ręczną do ustawiania prędkości jazdy w przód niezależnie od obrotów silnika, co zapewnia zupełnie nowy poziom efektywności i precyzji jazdy.



NAJWYŻSZY POZIOM UŻYTKOWANIA



Zdjęcie pokazuje wnętrze większych modeli.




► POLE WIDZENIA 360°

Oglądaj panoramiczny widok terenu prac z w pełni przeszklonej kabiny z wąską konstrukcją dachu, pochyłą pokrywą silnika i nisko umieszczoną tablicą rozdzielczą. System nawet ośmiu lamp diodowych zapamiętuje ostatnią konfigurację, a lusterko elektryczne ma funkcję odmrażania, co również ułatwia widzenie.

► UNIWERSALNY INTELIGENTNY JOYSTICK

Ten pulpit sterowania, montowany na podłokietniku fotela (dostępny w większych modelach), pozwala kontrolować wysięgnik, prędkość i kierunek maszyny. Ułatwia również korzystanie z otrząsania łyżki, pływania osprzętu i funkcji automatycznego chwytania.

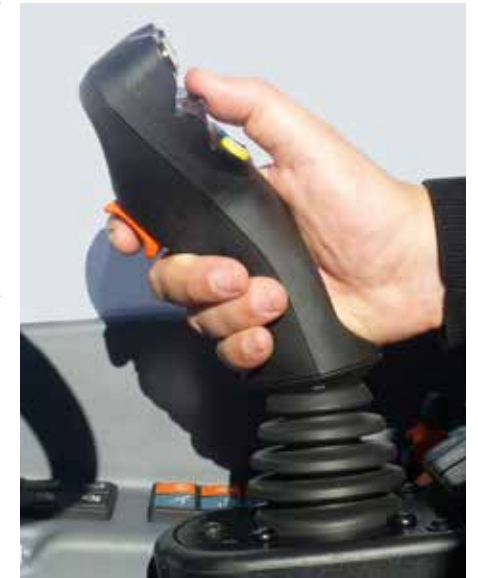

► INTUICYJNA I PŁYNNA OBSŁUGA

Elementy sterowania są zawsze w zasięgu ręki, z intuicyjnym układem i elementami oznaczonymi kolorami, co pozwala na ich szybką identyfikację. Każdy element sterowania ma podświetlenie w kolorze odpowiadającym funkcji, co ułatwia pracę przy słabym oświetleniu.

► INTERAKTYWNY WYŚWIETLACZ

Informacje wyświetlane są na przyjaznym dla użytkownika 7-calowym wyświetlaczu dotykowym* z wbudowanym radiem i stroną telefonu. Ponadto widok z kamery cofania automatycznie pojawia się na wyświetlaczu w kabinie, gdy załączony jest kierunek jazdy do tyłu, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia manewrowanie.

*W modelu TL25.60 AGRI dostępny jest tylko wyświetlacz 5-calowy



► FUNKCJA SZYBKIEGO CZYSZCZENIA

Łatwo czyścić wszystkie okna w ciągu kilku sekund, włączając wycieraczki i spryskiwacze jednym przyciskiem.



► ŁATWY DOSTĘP DO KABINY

Wsiadanie do kabiny i wysiadanie z niej jest niewiarygodnie wygodne. Jest to zasługą szerokiego otworu drzwi, pojedynczego karbowanego stopnia, kilku poręczy oraz swobodnego dostępu do nowego fotela z amortyzacją pneumatyczną Grammer Maximo.

STWORZONE, BY PRZETRWAĆ

► WYTRZYMAŁOŚĆ NA CO DZIEŃ

Każdego dnia polegaj na swojej maszynie, wyposażonej w solidny wysięgnik, będącą znakiem rozpoznawczym Bobcat skrzynkową konstrukcję ramy z płytą dolną chroniącą wszystkie ważne podzespoły.

► RYGORYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI

Każda maszyna przechodzi rygorystyczne, rozbudowane testy, takie jak: kontrola zgodności z przepisami, zgodność parametrów, przeglądy jakościowe oraz ocenę działania wszystkich funkcji.



Pełny i łatwy dostęp do komory silnika



Ochronna płyta dolna



Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi

NIE MA CZASU NA PRZESTOJE. POKONASZ NAJTRUDNIEJSZE WARUNKI, DZIEŃ PO DNIU.



► MACHINE IQ

System telematyki The Bobcat Machine IQ pozwala na łatwą kontrolę floty maszyn z dowolnego miejsca.

- Lokalizacja GPS i historia lokalizacji
- Alarmy dotyczące kodów błędów
- Harmonogramy konserwacji
- Poziom paliwa i jego zużycie

3 YEAR WARRANTY

► STANDARDOWA TRZYLETNIA GWARANCJA PRODUCENTA

Bobcat Company opracowuje konstrukcję każdej maszyny zgodnie z najwyższymi standardami jakości i trwałości. Dlatego nasza gwarancja standardowa obejmuje 36 miesięcy eksploatacji lub 3 000 godzin pracy (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze), z możliwością przedłużenia do 5 lat.



► BOBCARE

Zapewnienie długiej żywotności maszyny zaczyna się od konserwacji planowej, która pomaga zmniejszyć koszty naprawy i zapobiega nieoczekiwanym usterkom w trakcie wykonywania ważnych zadań.

- Zmniejsz ryzyko, unikając dużych napraw i poważnych awarii.
- Zwiększ produktywność i zwrot z inwestycji, ograniczając przestoje do minimum.



► GWARANCJA ROZSZERZONA PROTECTION PLUS

Rozszerzona gwarancja Protection Plus pozwala zachować spokój ducha. Opcja ta, zapewniająca taki sam poziom ochrony jak gwarancja standardowa, zaspokaja również różne potrzeby i oczekiwania klientów, oferując im warunki z różnymi okresami i godzinami pracy. W zależności od wymagań można uzyskać warunki gwarancji obejmujące maks. 5 lat lub 6 000 motogodzin. Gwarancję Protection Plus można również przenieść na inne osoby, co prawdopodobnie zwiększy wartość odsprzedaży maszyny.



WYBIERZ MOCNE ZWIERZĘ



DUŻE

► BESTIE WYDAJNOŚCI

Przeznaczone do ciężkich prac bez kompromisów w kwestii efektywności.

- Rozwiązanie wysokiego przepływu 190 l/min
- Podnoszenie do 4,3 t i na wysokość 7,5 m
- Przekładnia bezstopniowa V-Drive dostępna w modelach z funkcją wysokiego przepływu

SUPER KOMPAKTOWE

► NAJMNIEJSZE I NAJLEPSZE

Najlepsza wydajność w ograniczonej przestrzeni dzięki następującym funkcjom:


- Szerokość całkowita tylko 1 832 mm i wysokość 1 930 mm
- Podnoszenie do 2,5 t i na wysokość 5,9 m
- Ta sama przestronna kabina zapewniająca maksymalny komfort
- Niewiarygodny promień skrętu zapewniający doskonałą manewrowość

KOMPAKTOWE ROZMIARY

► POTĘŻNA, JEDNAK NIEWIELKA

Idealne połączenie niewielkich rozmiarów i osiągnięć.

- Wąska rama 2,1 m
- Podnoszenie do 3 t i na wysokość 6,8 m
- Wysokość całkowita maszyny może wynosić od 2 140 mm do 2 375 mm dzięki połączeniu wysokiej/niskiej kabiny z oponami 20/24 cale

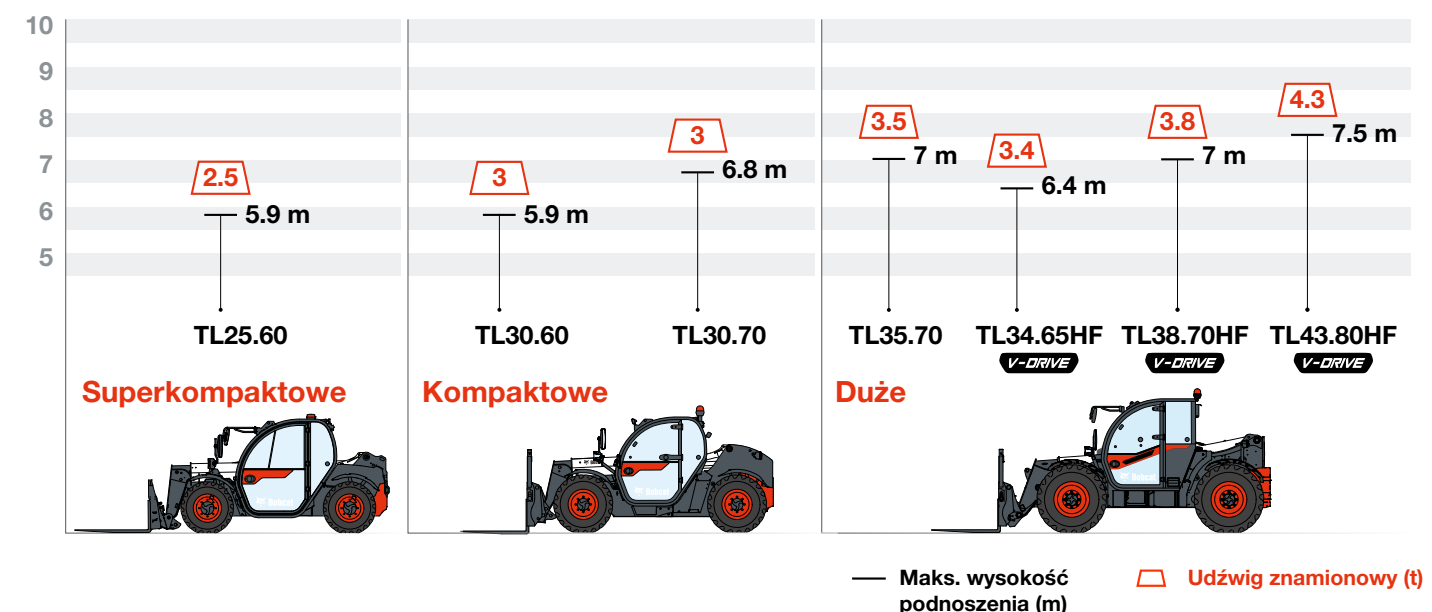

PAKIETY AGRI DO MASZYN SUPERKOMPAKTOWYCH

PAKIETY AGRI				
AGRI	★	★★	★★★	
PARAMETRY				
Nośnik Bob-Tach™ z ręczną blokadą osprzętu	✓	✓	–	
Nośnik Bob-Tach™ z hydrauliczną blokadą osprzętu (obowiązkowa wiązka przewodów wysięgnika)	•	•	✓	
Nośnik Quick-Tach™ z ręczną blokadą osprzętu	•	•	•	
Nośnik Quick-Tach™ z hydrauliczną blokadą osprzętu (obowiązkowa wiązka przewodów wysięgnika)	•	•	•	
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (bez wiązki wysięgnika)	✓	–	–	
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, wiązka przewodów wysięgnika i elementy sterowania w kabinie	•	✓	✓	
Pływanie wysięgnika (obowiązkowy inteligentny joystick)	•	•	–	
Zawieszenie wysięgnika i pływanie wysięgnika (obowiązkowy inteligentny joystick)	•	•	✓	
Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi	✓	✓	✓	
ŚWIATŁA				
Halogenowe światła robocze na górze kabiny (dwa z przodu i jedno z tyłu)	✓	✓	–	
Halogenowe światła robocze na wysięgniku (x2)	•	✓	–	
Diodowe światła robocze (3 na kabinie i 2 na wysięgniku)	•	•	✓	
Diodowe światła robocze na wsporniku prawego lusterka (x2) (dostępne tylko z Cab+ AGRI)	•	•	•	
Kompaktowe oświetlenie diodowe i magnetyczne światło obrotowe	•	•	•	
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej	✓	✓	✓	
BEZPIECZEŃSTWO				
Alarm cofania w standardzie	✓	–	–	
Alarm cofania emitujący biały szum	•	✓	✓	
OPONY, JAZDA I HOLOWANIE				
Opony standardowe – zestaw 4 × 12-16,5 in (ogólnego zastosowania)	✓	✓	✓	
Lusterko wsteczne	•	✓	✓	
Napęd 25 – 30 km/h w zależności od wyboru ogumienia	✓	✓	✓	

✓ = standard • = opcja – = niedostępne



Wycieraczka i spryskiwacz bocznej szyby Dźwignia kierunku jazdy Skrzynka narzędziowa



Przepustnica ręczna i napęd flex Hydrauliczna blokada osprzętu przy użyciu osobnej linii pomocniczej Diodowe światła drogowe: • światła drogowe • światło obrotowe • lampa cofania

PAKIETY AGRI				
AGRI	★	★★	★★★	
KABINA				
Fotel z amortyzacją pneumatyczną	✓	✓	✓	
Ogrzewanie i wentylacja	✓	–	–	
Klimatyzacja (HVAC)	•	✓	✓	
Joystick standardowy	✓	–	–	
Joystick standardowy i dźwignia kierunku jazdy	•	✓	–	
Inteligentny joystick	•	•	–	
Inteligentny joystick i dźwignia kierunku jazdy	•	•	✓	
Standardowy wyświetlacz 5-calowy z głośnikami	✓	–	–	
Standardowy wyświetlacz 5-calowy z radiem z Bluetooth, mikrofonem i głośnikami	•	✓	✓	
Przepustnica ręczna i napęd flex	•	•	✓	
Kamera cofania	•	•	•	
Uchwyt na kubek	•	•	✓	
Z prawej strony lusterko elektryczne z funkcją odmrażania (dostępne tylko z Cab+ AGRI)	•	•	•	
Cab+ (uchwyt na telefon, osłona przeciwsłoneczna, stały podłokietnik, teleskopowa pochylana kolumna kierownicy, uchwyt na dokumenty)	✓	–	–	
Cab+ AGRI (linia Cab+ oraz kierownica deluxe, brelok, teleskopowa pochylana kolumna kierownicy, gniazdo 3-wtykowe ciągnika, cztery tryby kierowania, klawiatura świateł roboczych, inteligentna klawiatura z powrotem na podłoże, maks. kąt podnoszenia)	•	✓	✓	
RÓŻNE				
Skrzynka narzędziowa	•	•	✓	
Ochrona przeciwpyłowa na wysięgniku	•	•	•	
Łatwe smarowanie	•	✓	✓	



Ochrona przeciwpyłowa wysięgnika Z prawej strony lusterko elektryczne z funkcją odmrażania Kamera cofania



Standardowy wyświetlacz 5-calowy z radiem z Bluetooth, mikrofonem i głośnikami Wyświetlacz 7-calowy (radio z Bluetooth, mikrofon i zarządzanie zadaniami) Inteligentny joystick

PAKIETY AGRI DO MASZYN KOMPAKTOWYCH I DUŻYCH

PAKIETY AGRI				
AGRI	★	★★	★★★	★★★★
PARAMETRY				
C/L Nośnik Quick-Tach™ z ręczną blokadą osprzętu	✓	✓	–	–
C/L Nośnik Quick-Tach™ z hydrauliczną blokadą osprzętu	•	•	✓	✓
C/L Wiązka przewodów wysięgnika i elementy sterowania w kabinie	•	✓	✓	✓
C/L Automatyczne zawieszenie wysięgnika	•	✓	✓	✓
C/L Autozawieszenie wysięgnika i pływanie wysięgnika (obowiązkowy inteligentny joystick)	•	•	✓	✓
C/L Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi	✓	✓	✓	✓
ŚWIATŁA				
C/L 4 halogenowe światła robocze	✓	–	–	–
C/L 6 halogenowych świateł roboczych	•	✓	–	–
C/L 6 diodowych świateł roboczych	•	•	✓	✓
C/L Diodowe światła robocze na wsporniku prawego lusterka (x2) (dostępne tylko z Cab+ AGRI)	•	•	•	✓
C/L Halogenowe światła drogowe i światło obrotowe	✓	✓	✓	–
C/L Pakiet diodowych świateł drogowych (światła drogowe + światło obrotowe + lampa cofania)	•	•	•	✓
BEZPIECZEŃSTWO				
C/L Alarm cofania w standardzie	✓	–	–	–
C/L Alarm cofania emitujący biały szum	•	✓	✓	✓
OPONY, JAZDA I HOLOWANIE				
C Opony radialne ze stalowym opasaniem Alliance 400/70 R20 A580	✓	✓	✓	✓
L Opony radialne ze stalowym opasaniem Alliance 460/70 R24 A580	✓	✓	✓	✓
L Homologacja ciągnika Euro	✓	✓	✓	✓
C/L Lusterko wsteczne	•	✓	✓	✓
C/L Linia tylnego układu pomocniczego (dwustronna)	•	•	•	✓
C/L Wspornik tablicy rejestracyjnej	✓	✓	✓	✓
C/L Prędkość 30 km/h (z oponami 24-calowymi) (poza TL43.80HF)	✓	–	–	–
C/L Prędkość 40 km/h (z oponami 24-calowymi)	•	✓	✓	✓
C/L Obrotowy zaczep holowniczy (wraz z tylnym gniazdem elektrycznym)	✓	✓	✓	✓
C/L Hamulec przyczepy	•	•	•	•



Poznaj wiele ulepszeń w serii R, takich jak nowy fotel z amortyzacją pneumatyczną, zaprojektowany specjalnie dla klientów z branży rolniczej, którzy wymagają odpowiedniego sprzętu rolniczego¹.



Pakiet ten, przeznaczony dla spółdzielni rolniczych i rolników szukających sprzętu na standardowym poziomie, zapewnia znaczącą poprawę komfortu. Pakiet jest zgodny z przekładnią V-Drive.



Pakiet zapewnia znacząco wyższy komfort i obejmuje wiele nowatorskich rozwiązań technicznych, z przeznaczeniem dla rolników, którzy polegają na swoich maszynach podczas intensywnych codziennych prac. Pakiet jest zgodny z przekładnią V-Drive.



Pełny pakiet² obejmuje wszystkie najnowsze rozwiązania związane z komfortem i produktywnością, pokazując zaangażowanie firmy Bobcat we wprowadzanie innowacji i doskonałości w sprzęcie rolniczym. Pakiet jest zgodny z przekładnią V-Drive.

¹Jednogwiazdkowy pakiet Agri nie jest dostępny do modeli z przekładnią V-Drive

²Czterogwiazdkowy pakiet Agri dostępny jest tylko do modeli kompaktowych i dużych

PAKIETY AGRI				
AGRI	★	★★	★★★	★★★★
KABINA				
C Fotel z amortyzacją pneumatyczną	✓	✓	✓	✓
L Fotel z amortyzacją pneumatyczną	✓	–	–	–
L Fotel z amortyzacją pneumatyczną Grammer z podgrzewaniem i lewym podłokietnikiem	•	✓	–	–
L Fotel z amortyzacją pneumatyczną Grammer z podgrzewaniem, lewym podłokietnikiem i prawym podłokietnikiem z joystickiem	•	•	✓	✓
C/L Klimatyzacja (HVAC)	•	✓	✓	✓
L Schowek na żywność (ogrzewany i chłodzony, jeśli klimatyzacja na wyposażeniu)	•	•	✓	✓
C/L Joystick standardowy i dźwignia kierunku jazdy	✓	✓	–	–
C/L Inteligentny joystick i dźwignia kierunku jazdy	•	•	✓	✓
C/L Standardowy wyświetlacz 5-calowy z miejscem na radio i głośnikami	✓	–	–	–
C/L Standardowy wyświetlacz 5-calowy z radiem z Bluetooth, mikrofonem i głośnikami	•	✓	–	–
C/L Wyświetlacz 7-calowy (radio z Bluetooth, mikrofon i zarządzanie zadaniami)	•	•	✓	✓
C/L Przepustnica ręczna i napęd flex	•	•	✓	✓
C/L Kamera cofania	•	•	•	✓
L Wycieraczka i spryskiwacz bocznej szyby	•	•	•	✓
C/L Z prawej strony lusterko elektryczne z funkcją odmrażania (dostępne tylko z Cab+ AGRI)	•	•	•	✓
C/L Dźwignia jazdy w przód/w tył na kole kierownicy	•	✓	✓	✓
C/L Cab+ (uchwyt na telefon, osłona przeciwsłoneczna, piankowy podłokietnik, teleskopowa pochylana kolumna kierownicy, uchwyt na dokumenty z PCV)	✓	–	–	–
C/L Cab+ AGRI (linia Cab+ oraz kierownica deluxe, brelok, teleskopowa pochylana kolumna kierownicy, gniazdo 3-wtykowe ciągnika, cztery tryby kierowania, klawiatura świateł roboczych, inteligentna klawiatura z powrotem na podłoże, maks. kąt podnoszenia)	•	✓	✓	✓
RÓŻNE				
C/L Skrzynka narzędziowa	•	•	✓	✓
C/L Ochrona przeciwpyłowa wysięgnika	•	•	•	✓
C/L Łatwe smarowanie	•	✓	✓	✓



C = modele kompaktowe: TL30.60, TL30.70

L = Duże modele: TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF, TL

WSZECHSTRONNY NOŚNIK NARZĘDZI

▶ MOŻESZ ZROBIĆ WIĘCEJ

- Uzyskaj większą wszechstronność i wydajność dzięki osprzętowi Bobcat.
- Uzyskaj najwyższą wydajność z maszyną Bobcat.
 - Pracuj bardziej wydajnie dzięki mocniejszym podzespołom i konstrukcji.
 - Zachowaj spokój dzięki 12-miesięcznej gwarancji na każdy oryginalny osprzęt Bobcat

▶ TL25.60: WSZECHSTRONNE Z ZAŁOŻENIA

Standardowy system Bob-Tach™ pozwala wykorzystywać pełną gamę osprzętu Bobcat do ładowarek o sterowaniu burtowym, dzięki czemu model ten jest najbardziej wszechstronną superkompaktową ładowarką teleskopową na rynku. Urządzenie do sterowania osprzętem (ACD) pozwala na przyłączenie nawet najbardziej zaawansowanego osprzętu i efektywnie wykonywać każde zadanie, jakie stanie przed operatorem.

NAJLEPSZY WYBÓR OSPRZĘTU							
	TL25.60	TL30.60	TL30.70	TL35.70	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF
ULUBIONE MODELE KLIENTÓW							
1 Chwytnak łyżkowy	•	•	•	•	•	•	•
2 Łyżka do materiałów lekkich	•	•	•	•	•	•	•
3 Chwytnaki do bel z rurami	–	•	•	•	•	•	•
INNE WYRÓŻNIONE MODELE OSPRZĘTU							
4 Zamiatarka kątowna	•	–	–	–	–	–	–
5 Świder ziemny	•	–	–	–	–	–	–
6 Chwytnak do bel z zębami	–	•	•	•	•	•	•
7 Szpila do bel	–	•	•	•	•	•	•
8 Łyżka szkieletowa	•	–	–	–	–	–	–
9 Kosiarka bijakowa	•	–	–	–	–	–	–
10 Chwytnak rolniczy / użytkowy na łyżce	•	–	–	–	–	–	–
11 Chwytnak rolniczy / użytkowy na widłach	•	–	–	–	–	–	–
12 Widły z chwytnikiem	•	•	•	•	•	•	•
13 Chwytnak przemysłowy	•	–	–	–	–	–	–
14 Chwytnak do korzeni	•	–	–	–	–	–	–
15 Dźwignica, żuraw	•	•	•	•	•	•	•
16 Równiarka-kultywator	•	–	–	–	–	–	–
17 Grabie mechaniczne	•	–	–	–	–	–	–
18 Widły paletowe stałe	•	•	•	•	•	•	•
19 Widły paletowe pływające	•	•	•	•	•	•	•
20 Myjka ciśnieniowa	•	–	–	–	–	–	–
21 Zamiatarka	•	•	•	•	•	•	•
22 Kultywator	•	–	–	–	–	–	–
23 Koparka do rowów	•	–	–	–	–	–	–

Dostępność danego osprzętu może zależeć od konfiguracji danej maszyny. Aby uzyskać informacje na temat zgodności osprzętu, skontaktuj się z dealermem.

• = dostępne – = niedostępne



BOBCAT OFERUJE WIĘCEJ OSPRZĘTU DO TWOICH POTRZEB. WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM „KATALOGIEM OSPRZĘTU BOBCAT” OD DEALERA LUB POBRAĆ APLIKACJĘ „ONE TOUGH WORLD” PRZY UŻYCIU KODU QR.



UZYSKAJ MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

► V-DRIVE DAJE WIĘCEJ

Zwiększ wydajność swojej maszyny dzięki nowej przekładni bezstopniowej V-Drive, zaprojektowanej, by zapewniała płynną pracę, większy komfort i wymagała mniej konserwacji. Czy radzisz sobie z trudnym terenem czy z codziennym zadaniami, pozwala ona przyspieszać od zera do 40 km/h bez zatrzymywania lub zmiany biegów, zapewniając doskonałą przyczepność niezależnie od podłoża. Możesz jeździć cały dzień bez przerw, ciesząc się przyjemniejszą jazdą, mniejszymi kosztami i większą wydajnością!

► ZATRZYMAJ SIĘ, BY OSZCZĘDZAĆ

Funkcja zatrzymywania i uruchamiania silnika automatycznie zatrzymuje silnik i licznik godzin pracy silnika, gdy maszyna działa na biegu jałowym. Pozwala to ograniczyć zużycie paliwa, redukuje hałas i zmniejsza emisję szkodliwych zanieczyszczeń. Potem wystarczy jeden ruch przepustnicą lub joystickiem, aby powrócić do pracy – by efektywnie pracować cały dzień. Funkcja ta zwiększa wartość maszyny przy odsprzedaży.

► OPTYMALNA JAZDA

Funkcja jazdy ECO to sposób na płynniejszą, bardziej efektywną pracę. Poprzez zmniejszenie momentu obrotowego silnika i dostosowanie obrotów przez przekładnię hydrostatyczną zmniejsza ona zużycie paliwa, hałas i emisję zanieczyszczeń – oferując moc bez kompromisów.

► JEDŹ BEZ STRESU

Nasza funkcja tempomatu utrzymuje prędkość bez konieczności ciągłego naciskania pedału przepustnicy. Czy podczas jazdy po drodze, czy podczas pracy z niską prędkością albo zmiany łyżki na zamiatarkę – tempomat pozwala koncentrować się na zadaniu. Ta intuicyjna funkcja ogranicza wysiłek operatora, zapewniając łatwiejszą, bardziej zrelaksowaną jazdę. Poprawia ona również efektywność zużycia paliwa, współdziałając z funkcją jazdy ECO, aby wszystko działało jak najlepiej.

► NIE RÓB HAŁASU

Więcej ciszy i komfortu przez cały dzień dzięki przekładni V-Drive, która zapewnia płynniejszą pracę. Zmniejszenie drgań o 60% i mniej hałasu z przekładni sprawiają, że maszyna jest bardziej cicha i wewnątrz, i na zewnątrz kabiny. Wraz z funkcją zatrzymywania/uruchamiania można zrobić więcej, hałasując mniej!

► PŁYNNA I BEZPIECZNA JAZDA

Tempomat i ogranicznik prędkości maksymalnej sprawiają, że nasze ładowarki teleskopowe zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę podczas pracy. Możesz cieszyć się płynnym, stabilnym działaniem, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.



B4503460-PL (04-25)



DANE TECHNICZNE MASZYN V-DRIVE				
	Jednostka	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF
UKŁAD NAPĘDOWY				
Przekładnia		Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna z elektroniczną regulacją i trybem dynamicznej jazdy		
Napęd główny		Bezstopniowy dwuzakresowy suchy silnik hydrostatyczny		
Niski zakres – tryb żółwia (24 cale)	km/h	do 20		
Wysoki zakres – tryb zająca (24 cale)	km/h	do 40		
Tryby sterowania		Cztery tryby sterowania z automatycznym ustawianiem kół: Dwa koła skrętne / cztery koła skrętne / jazda na ukos / jazda częściowo na ukos		
RÓŻNE				
Masa maszyny (bez obciążenia i ze standardowymi oponami)	kg	6 575	7 420	8 150
Ogumienie standardowe		Alliance 460/70 R24 A580		

STANDARDOWE FUNKCJE MASZYN V-DRIVE			
	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF
Cztery tryby kierowania (dwa koła / cztery koła / jazda na ukos / częściowo na ukos) z półautomatycznym ustawianiem kół (dostępny tryb ręczny)		✓	
7-calowy wyświetlacz dotykowy z radiem z Bluetooth, mikrofonem i głośnikami		✓	
Opony Alliance – zestaw 4 x 460/70R24		✓	
Tempomat		✓	
Jazda ECO (optymalizacja obrotów)		✓	

✓ = standard

STANDARDOWE FUNKCJE MASZYN V-DRIVE			
	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF
Homologacja ciągnika Euro		✓	
Układ zmiany kierunku obrotów wentylatora z trybami ręcznymi i automatycznymi		✓	
Przepustnica ręczna i napęd flex		✓	
Ogranicznik prędkości maksymalnej		✓	
Prędkość maksymalna 40 km/h		✓	
Funkcja zatrzymywania / uruchamiania		✓	
Wspornik tablicy rejestracyjnej pojazdu		✓	




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE									
	Jednostka	MODELE SUPERKOMPAKTOWE I KOMPAKTOWE			DUŻE MODELE				
PARAMETRY		TL25.60	TL30.60	TL30.70	TL35.70	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF	
Maksymalna wydajność podnoszenia	kg	2 500	3 000		3 500	3 400	3 800	4 300	
Maksymalna wysokość podnoszenia (opony 24-calowe)	m	5,9 (opony 20 cali)	5,9	6,8	7	6,4	7	7,5	
Maksymalny zasięg do przodu (opony 24-calowe)	m	3,3 (opony 20 cali)	3	3,9	3,9	3,3	3,9	4,0	
Siła odpajania przy przechylaniu (ISO 8313)	daN	3 300	4 600		6 200		7 000		
MASA									
Masa maszyny (bez obciążenia i ze standardowymi oponami)	kg	4 308	5 260	5 564	7 215	6 445	7 330	7 985	
Maks. masa holowania z układem hamowania przyczepy	kg	–	16 100		19 000				
SILNIK									
Marka / model / emisje		Bobcat / D24 / Stage V		Bobcat / D34 / Stage V					
Liczba cylindrów / pojemność skokowa	l	4 cylindry / 2,39		4 cylindry / 3,41					
Moc znamionowa (ISO 14396)	kW (KM)	54,6 (75)		74 (100)		101 (135)			
Maksymalny moment obrotowy	Nm	280 (przy 1 600 obr/min)		430 (przy 1 400 obr/min)		500 (przy 1 400 obr/min)			
WYMIARY									
Ogumienie standardowe		Camso 12-16.5"		Alliance 400/70 R20 A580		405/70-20"		400/80-24"	
Szerokość całkowita	mm	1 832		2 100		2 370			
Długość całkowita do powierzchni wideł	mm	3 989		4 507	5 056	4 869	4 669	4 869	4 975
Wysokość całkowita* z niskomontowaną kabiną	mm	–		2 140 (opony 20 cali) / 2 225 (opony 24 cale)		2 373 (opony 20 cali) / 2 457 (opony 24 cale)		2 457 (opony 24 cale)	
Wysokość całkowita* z wysokomontowaną kabiną	mm	1 930 (opony 16,5 cala)		2 290 (opony 20 cali) / 2 375 (opony 24 cale)		–			
Prześwit podłużny	mm	250 (opony 16,5 cala)		348 (opony 24 cale)		430 (opony 24 cale)			
Rozstaw osi	mm	2 360		2 820		2 870			
Zewnętrzny promień skrętu (z oponami standardowymi)	mm	3 235		3 717		3 714			
UKŁAD NAPĘDOWY									
Przekładnia		Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna z regulacją elektroniczną i napędem na cztery koła							
Napęd główny		Silnik hydrostatyczny			Silnik hydrostatyczny i dwubiegowa skrzynia biegów				
Liczba biegów (do przodu i do tyłu)		2			4				
Maks. prędkość – wysoki zakres	km/h	30 (opony 20 cali)			40 (opony 24 cali)				
Tryby sterowania		Cztery tryby sterowania z automatycznym ustawianiem kół: Dwa koła skrętne / cztery koła skrętne / jazda na ukos oraz jazda częściowo na ukos (opcja)							
UKŁAD HYDRAULICZNY									
Typ pompy		Pompa zębata z zaworem LS				Pompa tłokowa LS z elektronicznym ogranicznikiem pojemności skokowej			
Zespół zaworów		Zawór ze współdzielonym przepływem – elektroniczne sterowanie proporcjonalne	Rozdzielacz z przepływem otwartym w położeniu neutralnym i kompensatorami przepływu						
Maks. wydajność pompy	l/min	80	100		190				
Maks. ciśnienie robocze	bar	250			255				
Maks. wypływ na wyjściu przedniego układu pomocniczego	l/min	80	90		100	150			
Maks. wypływ na wyjściu tylnego układu pomocniczego	l/min	–	20		100	150			
UKŁAD HAMULCOWY									
Hamulec roboczy		Tarcze w kąpeli olejowej							
Hamulec postojowy i awaryjny		Hamulec pasywny z automatycznym załączaniem							
OBJĘTOŚCI PŁYNÓW									
Paliwo	l	65	115		138				
AdBlue	l	–	22,4		28,8				
Hydrauliczny	l	70	87		105	126			
CZAS CYKLU WYSIĘGNIKA									
Podnoszenie wysięgnika	s	5,6	5,3		8	4,9		6,5	
Opuszczanie wysięgnika	s	4		6		4,3		5	
Wysuwanie wysięgnika	s	5,4	5	6,3	7,1	3,8	4,8	5	
Wsuwanie wysięgnika	s	3,4	3,6	4,2	6,5	3,7	4,9	4,5	
Gromadzenie	s	2,9	2,5		3	2,3			
Zrzut	s	2,7	2,4		2,7	2,5		2	

MODELE SUPERKOMPAKTOWE I KOMPAKTOWE


TL25.60

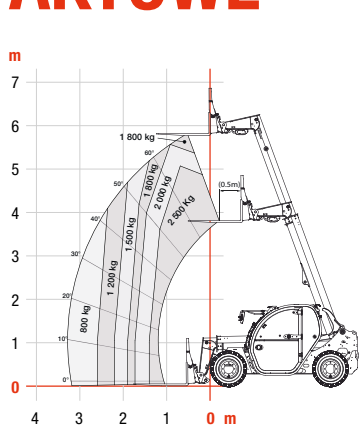

TL30.60

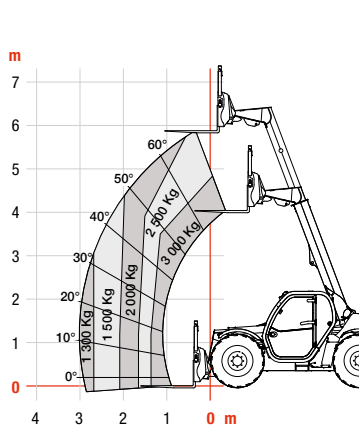


TL30.70

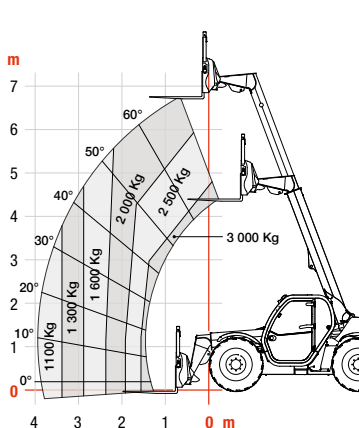


DUŻE MODELE


TL35.70

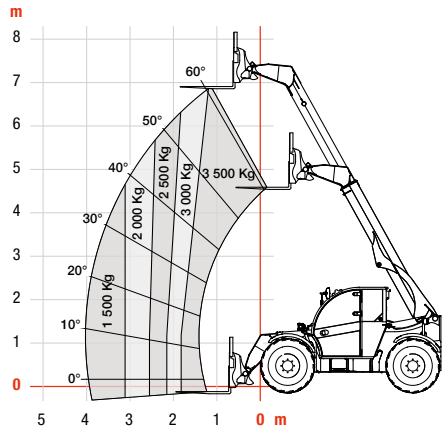


TL34.65HF

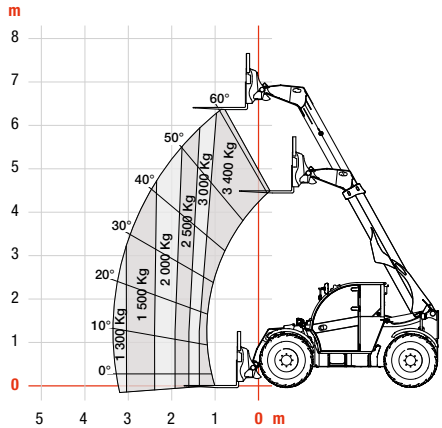

TL38.70HF

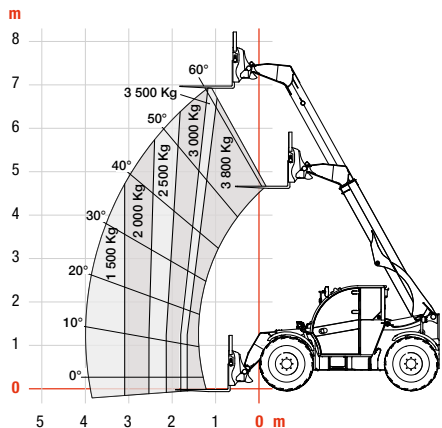

TL43.80HF

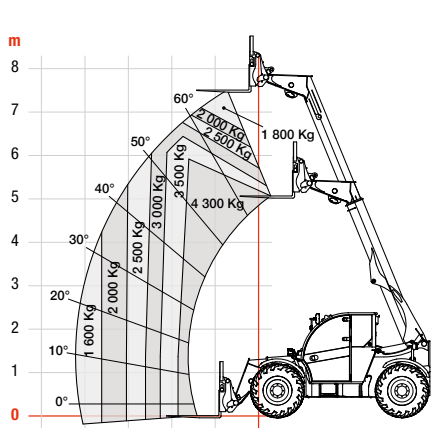

OPCJE FINANSOWANIA

FINANSOWANIE NA 24, 36 LUB 48 MIESIĘCY*

Skorzystaj z programów finansowania na 24, 36 lub 48 miesięcy z odsetkami od 0% i popraw swoją płynność finansową. Spytaj swojego dealera o dostępne oferty finansowania.

340 MASZYN / 150 RODZAJÓW OSPRZĘTU / 1 TWARDE ZWIERZĘ



ŁADOWARKI O STEROWANIU
BURTOWYM



KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
GĄSIENICOWE




KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
KOŁOWE




KOPARKI KOMPAKTOWE



WÓZKI WIDŁOWE

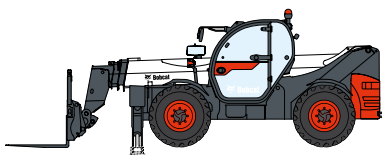


ŁADOWARKI TELESKOPOWE

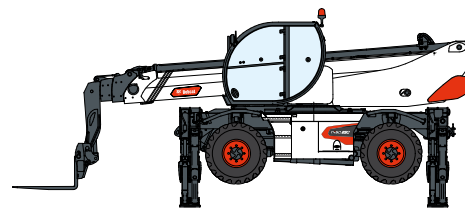

OBROTOWE ŁADOWARKI
TELESKOPOWE



WYPOSAŻENIE
MAGAZYNOWE



GENERATORY



SPRĘŻARKI
POWIERZA



LEKKI SPRZĘT
ZAGĘSZCZAJĄCY



CIĄGNIKI KOMPAKTOWE



MINIŁADOWARKA GĄSIENICOWA



KOSIARKI



OSPRZĘT

DOOSAN

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan. Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©2025 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4503460-PL (04-25)



Bobcat

*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska