



Bobcat®

One Tough Animal.

KOSIARKI

🌐 Europa



WPROWADZENIE

ONE TOUGH ANIMAL

► NASZA MISJA

Dzięki nam operatorzy mogą więcej, nawet pracując w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. „Chcieć” naszych klientów to nasze „móc”.



► HISTORIA FIRMY BOBCAT

W 1958 r. firma Melroe Manufacturing Company wprowadziła na rynek kompaktową ładowarkę przednią, która wkrótce wyewoluowała w M400, pierwszą na świecie prawdziwą ładowarkę ze sterowaniem burtowym. Firma wkrótce przybrała markę „Bobcat”, która stała się znana na całym świecie – a jej sukces ułożył drogę globalnej branży sprzętu kompaktowego, którą znamy dzisiaj.

► LATA DOŚWIADCZEŃ

Nasz zakład w Johnson Creek produkuje wytrzymałe i niezawodne kosiarki od 1972 r. To ponad 50 lat wiedzy i doświadczeń zdobywanych wraz z każdą kosiarką, która opuszcza fabrykę.



► BOBCAT DZIŚ

Sukces na rynku północnoamerykańskim zainspirował nas do wprowadzenia nowej linii kosiarek w Europie, które mają pomóc klientom w sprostaniu nowym wyzwaniom i rozwijaniu działalności dzięki wsparciu niezawodnego i wytrzymałego sprzętu.



KONSTRUKCJA, KTÓRA UTRZYMA WAS W CZOŁÓWCE

► PROSTOTA, WYDAJNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Zmień sposób, w jaki pracujesz, dzięki kosiarkom Bobcat: intuicyjne maszyny, które łączą łatwość użytkowania z manewrowością i doskonałą jakością cięcia. Dzięki zróżnicowanym konfiguracjom, solidnej konstrukcji i łatwemu serwisowaniu kosiarki te zapewniają możliwość uzyskiwania doskonałych rezultatów przez lata.



► NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ

Kosiarki Bobcat pozwalają zrobić więcej w krótszym czasie dzięki doskonałej prędkości koszenia, znakomitej manewrowości i zwrotności na obszarze roboczym.



► DOSKONAŁE CIĘCIE

Zrób wrażenie na klientach nienaganną jakością cięcia naszych kosiarek. Nowatorska konstrukcja platformy koszącej oraz łatwa regulacja wysokości cięcia zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem.



► NIEZAWODNE I WYTRZYMAŁE

Ponad 50 lat doświadczeń w projektowaniu i produkcji kosiarek sprawia, że Bobcat dysponuje wiedzą, dzięki której otrzymasz trwałą, niezawodną maszynę.



► PROSTA RADOŚĆ PRACY

Płynne sterowanie, komfort, zwrotność i duża prędkość jazdy składają się na satysfakcjonujące doświadczenie, które wywoła uśmiech na Twojej twarzy.



WYDAJNOŚĆ



► ZACZNIJ W KILKA MINUT

Genialnie prosty i intuicyjny schemat sterowania sprawia, że nie musisz poświęcać czasu na zapoznanie się z maszyną – możesz przejść od razu do pracy. Płynna praca i zerowy promień skrętu sprawiają, że w ciągu kilku minut uporzysz się z trawnikiem.



► DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ

Zerowy promień skrętu oraz czułe, intuicyjne elementy sterowania pozwalają poruszać się po trawniku z precyzją i pewnością siebie. Możesz łatwo unikać przeszkód, takich jak drzewa czy słupy – precyzyjnie wykonując każdą pracę.



► STABILNA JAZDA

Niski środek ciężkości i duży rozstaw osi sprawiają, że nasze kosiarki zapewniają niezrównaną stabilność, która od razu budzi zaufanie, niezależnie od prędkości i sposobu jazdy. Jeśli dodać do tego szereg zabezpieczeń, maszyny te szybko staną się Twoimi zaufanymi partnerami pozwalającymi uzyskać niewiarygodne rezultaty.



► ZNAJDŹ DOSKONAŁĄ KONFIGURACJĘ

W szerokiej ofercie kosiarek samojezdnych, stojących i prowadzonych, zarówno dla początkujących jak i profesjonalistów, z pewnością znajdziesz maszynę, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom i budżetowi. Możesz jeszcze dostosować swoją kosiarkę dzięki szerokiej gamie platform koszących lub układów ściółkujących lub zbierających, dostępnych do wszystkich modeli.

JAZDA JAK ŻADNA INNA



▶ ŁATWY DOSTĘP I INTUICYJNE STEROWANIE

Kosiarki Bobcat zapewniają łatwy dostęp do stanowiska operatora, więc możesz zacząć pracę w kilka sekund. Wygodny fotel z wysokim oparciem, odpowiednio rozmieszczona wyściółka chroniąca kolana oraz ergonomiczne elementy sterowania dają pewność: te maszyny zapewniają jazdę jak żadne inne.



▶ INTUICYJNY PULPIT STEROWANI



Docień intuicyjność i komfort zapewniane przez pulpit z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami sterowania, dzięki którym szybko opanujesz swoją maszynę.

▶ SOLIDNA PLATFORMA PRZECIWPOŚLIZGOWA



Kosiarki stojące Bobcat są wyposażone w solidną przeciwpoślizgową platformę do stania, którą można szybko i łatwo podnieść, aby mieć większą kontrolę nad maszyną w ciasnych przestrzeniach.

▶ WYGODNY FOTEL



Fotel jest wyposażony w regulowane podłokietniki i wysokie oparcie, co zapewnia komfort i ogranicza zmęczenie.



STWORZONE, BY PRZETRWAĆ

► MOCNY PARTNER

Kosiarki Bobcat powstają w oparciu o trwałą, solidną i przemyślaną konstrukcję, która ogranicza zużycie wszystkich podzespołów i ułatwia wykonywanie konserwacji okresowej. Wydłuża to żywotność maszyny i chroni wartość inwestycji.

NIE MA CZASU NA PRZESTOJE. NAWET W NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH. DZIEŃ PO DNIU.

► SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ BOBCAT

Sprzęt ochrony osobistej Bobcat daje pewność najlepszej ochrony oczu, głowy i ciała. Nasze okulary ochronne mają odporne na uderzenia szkła, które nie dopuszczają do oczu pyłu i zanieczyszczeń. Nasze kamizelki, kurtki i spodnie są wykonane z trwałych materiałów, które wytrzymują trudne warunki i zapewniają komfort podczas pracy.

► GWARANCJA STANDARDOWA

Firma Bobcat opracowuje konstrukcję każdej maszyny zgodnie z najwyższymi standardami jakości i trwałości. W zależności od potrzeb można uzyskać warunki gwarancji obejmujące maks. 5 lat.



► ROZSZERZONA GWARANCJA PROTECTION PLUS

Rozszerzona gwarancja Protection Plus® pozwala zachować spokój ducha. Opcja ta, zapewniająca taki sam poziom ochrony jak gwarancja standardowa, odzwierciedla również różne potrzeby i oczekiwania klientów, oferując im warunki z różnymi okresami i godzinami pracy. Dobierz odpowiadające Ci warunki z opcjami do 5 lat. Gwarancję Protection Plus można przenosić na inne osoby, co prawdopodobnie zwiększy wartość odsprzedaży maszyny.



► KONSERWACJA PLANOWA BOBCARE

Aby długo pracować, maszyna potrzebuje przede wszystkim odpowiedniego planu konserwacji, który pozwala unikać kosztów napraw i nieplanowanych awarii w chwili, gdy najbardziej na nią liczysz.

- Ryzyka można uniknąć, zapobiegając poważnym usterkom i awariom.
- Dzięki ograniczeniu przestojów i zwiększeniu wydajności oraz zyskowności możesz osiągnąć jeszcze więcej.

WYBIERZ MOCNE ZWIERZĘ

SAMOJEZDNE

► KIERUJ PRACĄ Z FOTEŁA

Zajmij fotel i ciesz się jazdą na naszych kosiarkach samojezdnych, zapewniających precyzyjnie dobraną kombinację doskonałej jakości cięcia, niskiego środka ciężkości i wyjątkowego komfortu. Doskonale do koszenia dużych obszarów trawiastych lub do innych zastosowań ogólnych.



STOJĄCE

► DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ

Kosiarki stojące Bobcat to bardzo zwrotne maszyny, które zapewniają najlepsze wyniki koszenia nawet na mocno uformowanym terenie. Można na nie łatwo wchodzić i schodzić z nich, gdy trzeba usunąć z drogi przeszkody lub otworzyć furtkę.



PROWADZONE

► ZMIEN SPOSÓB, W JAKI PRACUJESZ

Te niewielkie, ale mocne maszyny to najlepsze rozwiązanie do mniejszych prac na nierównym terenie, które wymagają maksymalnej zwrotności. Wyjątkowa manewrowość, duże pole widzenia i doskonała jakość cięcia zwiększą Twoją wydajność i pozwolą pracować w miejscach niedostępnych dla innych.





KOSIARKI PROWADZONE

DANE TECHNICZNE WB700		
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm
SILNIK		
Model	Kaw FS541V	Kaw FS600V
Moc silnika	11,2 kW / 15 KM	13,8 kW / 18,5 KM
Pojemność skokowa	603 cm³	
Pojemność paliwa	18,9 l	
Filtr powietrza	Podwójny wkład	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
Układ ładowania	15 A	
Sprzęgło	142 Nm	
PLATFORMA KOSZĄCA		
Platforma kosząca	Zespół tnący TufDeck	
Szerokość	122 cm / 48”	132 cm / 52”
Regulowane rolki nienaruszające powierzchni	3	
Wysokość cięcia	38 – 114 mm	
Prędkość końcówek ostrzy	74,7 m/s przy 3 500 obr/min silnika	82,8 m/s przy 3 500 obr/min silnika
Kanał wyrzutowy	Elastyczny formowany polimer	
RAMA		
Przednia i tylna	Rurka stalowa 1,5 × 2,5 cala; spawana rama stalowa	
Długość maszyny	1 981 mm	
Masa maszyny	320 kg	327 kg
PRZEKŁADNIA		
Typ	HG ZT-2800 z pompami ładowania	
Wydatek pompy	10 cm³	
Pojemność oleju	3,8 l	
Jazda w przód	10,5 km/h	
Jazda wstecz	4,8 km/h	
KOŁA		
Rozmiar kół napędowych	20 × 8	
Rozmiar przedniego kółka samonastawnego	11 × 6 Półpneumatyczne	
Osprzęt ramienia kółka samonastawnego	Spawany do ramy	

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych sprzętów Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.



WYMIARY WB700		
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm
A Wysokość	1 105 mm	
B Długość całkowita	1 981 mm	
C Szerokość całkowita (kanał podniesiony)	1 227 mm	1 328 mm
C Szerokość całkowita (kanał opuszczony)	1 577 mm	1 679 mm
D Wysokość cięcia	38 – 114 mm	
E Rozstaw osi	1 168 mm	
F Szerokość cięcia	1 219 mm	1 321 mm
G Długość ostrza	413 mm	457 mm

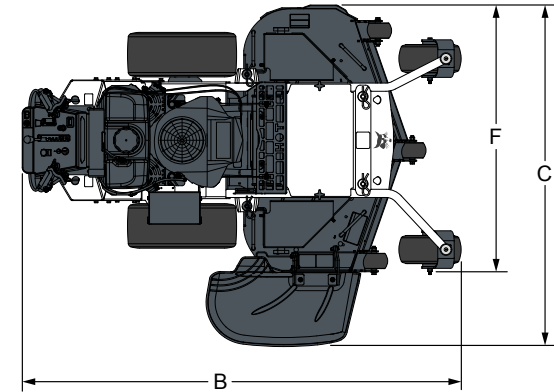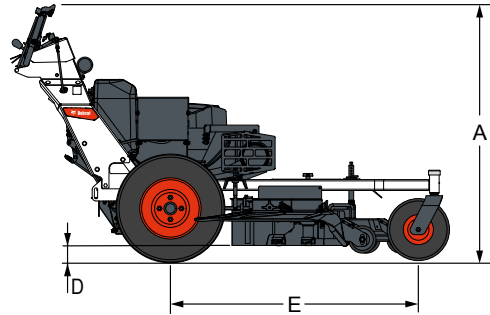



KOSIARKI STOJĄCE O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

DANE TECHNICZNE ZS4000			
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm	155 cm
SILNIK			
Model	Kaw FT651V	Kaw FT730V	
Moc silnika	14,9 kW / 20 KM	17,9 kW / 24 KM	
Pojemność skokowa	726 cm³		
Pojemność paliwa	24,6 l		
Filtr powietrza	Podwójny wkład		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
Układ ładowania	15 A		
Sprzęgło	271 Nm		
PLATFORMA KOSZĄCA			
Platforma kosząca	Zespół tnący AirFX		
Krawędź natarcia	Regulowana, standardowa krawędź przednia		
Szerokość	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"
Regulowane rolki nienaruszające powierzchni	4		6
Wysokość cięcia	38 – 114 mm		
Prędkość końcówek ostrzy	84,3 m/s przy 3 500 obr/min silnika	81,5 m/s przy 3 500 obr/min silnika	85,4 m/s przy 3 500 obr/min silnika
Kanał wyrzutowy	Elastyczny formowany polimer		
RAMA			
Przednia i tylna	Rurka stalowa 1,5 × 2,5 cala; spawana rama stalowa		
Długość maszyny	1 625 mm		
Masa maszyny	446 kg	454 kg	470 kg
PRZEKŁADNIA			
Typ	HG ZT-3 400 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne		
Wydatek pompy	12 cm³		
Pojemność oleju	7,6 l		
Jazda w przód	16,8 km/h		
Jazda wstecz	5,6 km/h		
KOŁA			
Rozmiar kół napędowych	23 × 8.5-12	23 × 10.5-12	
Rozmiar przedniego kółka samonastawnego	13 × 6.5-6		
Osprzęt ramienia kółka samonastawnego	Mocowany śrubami		
PLATFORMA OPERATORA			
Regulacja	Podnoszenie i zatrzask		
Oparcie operatora	Zdejmowane do serwisowania		
Izolacja drgań	Tłumienie		

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych sprzętów Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.





WYMIARY ZS4000			
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm	155 cm
A Wysokość	1 062 mm		
B Długość całkowita	1 625 mm		
C Szerokość całkowita (kanał podniesiony)	1 252 mm	1 383 mm	1 610 mm
C Szerokość całkowita (kanał opuszczony)	1 602 mm	1 733 mm	1 960 mm
D Wysokość cięcia	38 – 114 mm		
E Rozstaw osi	1 135 mm	1 265 mm	
F Szerokość cięcia	1 220 mm	1 330 mm	1 550 mm
G Długość ostrza	415 mm	457 mm	533 mm

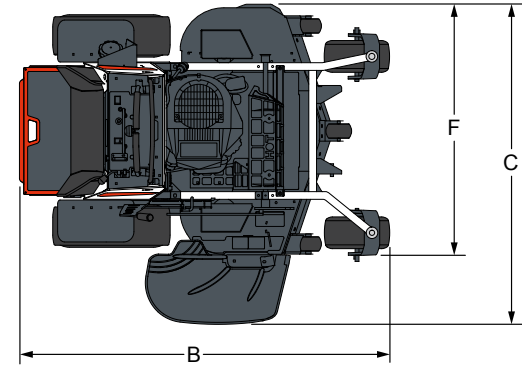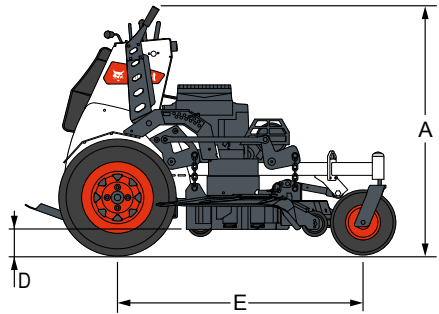

KOSIARKI SAMOJEZDNE O ZEROWYM PROMIENIU SKRĘTU

DANE TECHNICZNE	ZT2000		ZT3000			ZT3500			ZT6000	
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm	122 cm	132 cm	155 cm	122 cm	132 cm	155 cm	132 cm	155 cm
SILNIK										
Model	Kaw FR6511V		Kaw FT651V	Kaw FT730V					Kaw FX801V	
Moc silnika	16,0 kW / 21,5 KM		14,9 kW / 20 KM	17,9 kW / 24 KM					19 kW / 25,5 KM	
Pojemność skokowa	726 cm³								852 cm³	
Pojemność paliwa	14.0 l					29,5 l			56,0 l	
Filtr powietrza	Jednostopniowy		Podwójny wkład						Kanistrowy filtr powietrza	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA										
Układ ładowania	15 A									
Sprzęgło	142 Nm		169 Nm						305 Nm	
PLATFORMA KOSZĄCA										
Platforma kosząca	Zespół tnący TufDeck					Zespół tnący TufDeck Pro			Zespół tnący AirFX	
Szerokość	122 cm / 48"	132 cm / 52"	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"	122 cm / 48"	132 cm / 52"	155 cm / 61"	132 cm / 52"	155 cm / 61"
Regulowane rolki nienaruszające powierzchni	3				6	3			6	
Wysokość cięcia	38 – 114 mm								25 – 133 mm	
Prędkość końcówek ostrzy	74,7 m/s przy 3 500 obr/min silnika	82,8 m/s przy 3 500 obr/min silnika	73,6 m/s przy 3 500 obr/min silnika	81,5 m/s przy 3 500 obr/min silnika	85,4 m/s przy 3 500 obr/min silnika	73,6 m/s przy 3 500 obr/min silnika	81,5 m/s przy 3 500 obr/min silnika	85,4 m/s przy 3 500 obr/min silnika	81,5 m/s przy 3 500 obr/min silnika	85,4 m/s przy 3 500 obr/min silnika
Kanał wyrzutowy	Elastyczny formowany polimer									
RAMA										
Przednia i tylna	Rurka stalowa 1,5 × 2,5 cala; spawana rama stalowa									
Długość maszyny	1 930 mm				2 006 mm	1 930 mm		2 006 mm	2 108 mm	
Masa maszyny	350 kg	357 kg	334 kg	342 kg	361 kg	400 kg	407 kg	422 kg	585 kg	608 kg
PRZEKŁADNIA										
Typ	HG ZT-2800 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne		HG ZT-3100 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne			HG ZT-3400 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne			HG ZT-4400 – zintegrowane przekładnie hydrostatyczne	
Wydatek pompy	10 cm³					12 cm³				
Pojemność oleju	3,8 l		3,8 l						6,9 l	
Jazda w przód	11 km/h		12,8 km/h			16 km/h			19,3 km/h	
Jazda wstecz	4,8 km/h		5,6 km/h						6,4 km/h	
KOŁA										
Rozmiar kół napędowych	20 × 10-10. 4		22 × 11-10			23 × 10.5-12			24 × 10.5-12. 4	
Rozmiar przedniego kółka samonastawnego	11 × 6-5		13 × 6.5-6							
Ramię kółka samonastawnego	Spawany do ramy								Mocowany śrubami	
FOTEL										
Opis	Fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem sprężynowym		Fotel z EVC z wysokim oparciem i zawieszeniem sprężynowym			Fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem mechanicznym				
Regulacja przód/tył	Dźwignia przesuwania fotela									

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych sprzętów Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.

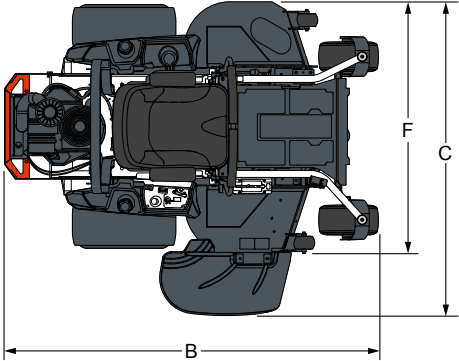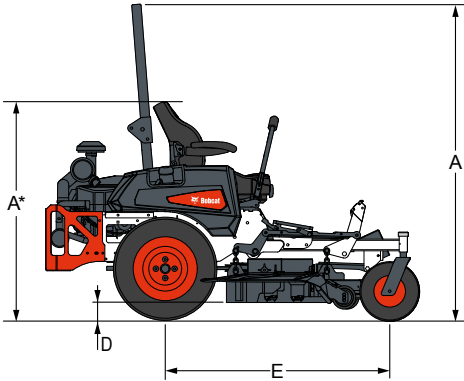

WYMIARY – ZT2000		
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm
A*	Wysokość 1 108 mm	
B	Długość całkowita 1 930 mm	
C	Szerokość całkowita (kanał podniesiony) 1 241 mm	1 381 mm
C	Szerokość całkowita (kanał opuszczony) 1 591 mm	1 731 mm
D	Wysokość cięcia 38 – 114 mm	
E	Rozstaw osi 1 220 mm	
F	Szerokość cięcia 1 220 mm	1 321 mm
G	Długość ostrza 413 mm	457 mm

WYMIARY – ZT3000			
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm	155 cm
A	Wysokość 1 173 mm		
B	Długość całkowita 1 930 mm		
C	Szerokość całkowita (kanał podniesiony) 1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C	Szerokość całkowita (kanał opuszczony) 1 575 mm	1 731 mm	1 950 mm
D	Wysokość cięcia 38 – 114 mm		
E	Rozstaw osi 1 220 mm		
F	Szerokość cięcia 1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G	Długość ostrza 413 mm	457 mm	533 mm

WYMIARY – ZT3500			
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	122 cm	132 cm	155 cm
A	Wysokość (ROPS podniesiona) 1 733 mm		
A	Wysokość (ROPS opuszczona) 1 190 mm		
B	Długość całkowita 1 930 mm		
C	Szerokość całkowita (kanał podniesiony) 1 241 mm	1 381 mm	1 600 mm
C	Szerokość całkowita (kanał opuszczony) 1 591 mm	1 731 mm	1 950 mm
D	Wysokość cięcia 38 – 114 mm		
E	Rozstaw osi 1 220 mm		
F	Szerokość cięcia 1 220 mm	1 321 mm	1 550 mm
G	Długość ostrza 413 mm	457 mm	533 mm

WYMIARY – ZT6000		
SZEROKOŚĆ PLATFORMY KOSZĄCEJ	132 cm	155 cm
A	Wysokość (ROPS podniesiona) 1 836 mm	
A	Wysokość (ROPS opuszczona) 1 148 mm	
B	Długość całkowita 2 108 mm	
C	Szerokość całkowita (kanał podniesiony) 1 381 mm	1 600 mm
C	Szerokość całkowita (kanał opuszczony) 1 731 mm	1 950 mm
D	Wysokość cięcia 25 – 133 mm	
E	Rozstaw osi 1 341 mm	
F	Szerokość cięcia 1 320 mm	1 550 mm
G	Długość ostrza 457 mm	533 mm


340 MASZYN / 150 RODZAJÓW OSPRZĘTU / 1 TWARDE ZWIERZĘ



ŁADOWARKI O STEROWANIU
BURTOWYM




KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
GĄSIENICOWE




KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
KOŁOWE



WÓZKI WIDŁOWE

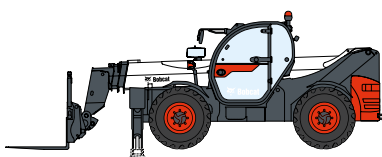

PODNOŚNIKI TELESKOPOWE

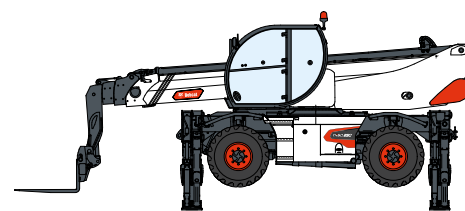


OBROTOWE PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



LEKKI SPRZĘT
ZAGĘSZCZAJĄCY



KOPARKI
KOMPAKTOWE



OSPRZĘT



MAŁE ŁADOWARKI
PRZEGUBOWE



MINIŁADOWARKA
GĄSIENICOWA



KOSIARKI



CIĄGNIKI
KOMPAKTOWE

DOOSAN

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan. Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
©2023 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.bobcat.com

©2023 BOBCAT B4502511-PL (11-23)



Bobcat®

*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska