

ŁADOWARKI O STEROWANIU BURTOWYM

S450 | S510 | S530 | S550
S590 | S630 | S650

Seria M

 Europa



WPROWADZENIE

ONE
TOUGH
ANIMAL

► NASZA MISJA

Dzięki nam operatorzy mogą więcej, nawet pracując w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. „Chcieć” naszych klientów to nasze „móc”.



► HISTORIA FIRMY BOBCAT

W 1958 r. firma Melroe Manufacturing Company wprowadziła na rynek kompaktową ładowarkę czołową, która wkrótce wyewoluowała w M400, pierwszą na świecie prawdziwą ładowarkę ze sterowaniem burtowym. Firma wkrótce przybrała markę „Bobcat”, która stała się znana na całym świecie – a jej sukces ułożył drogę globalnej branży sprzętu kompaktowego, którą znamy dzisiaj.

► OŚRODEK INNOWACJI W DOBRZYSZY (DOBRŹIŠ)

Obecnie siedziba główna Bobcat EMEA w Dobrzyszy w Czechach służy jako centrum innowacji. Tutaj zakład produkcyjny produkuje około 25 000 maszyn rocznie dla klientów z regionu EMEA i na eksport globalny. Na miejscu znajduje się również Centrum innowacji Bobcat, w którym przeprowadzane są rygorystyczne testy i rozwój produktów przy użyciu zaawansowanych urządzeń, takich jak komory klimatyczne i bezechowe.



► BOBCAT DZIŚ

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w produkcji i zaangażowaniu w ciągłe innowacje, Bobcat dostarczył na rynek miliony maszyn. Zróżnicowana oferta, znana z wysokiej wydajności, niezawodności i niezrównanego komfortu, zaspokaja potrzeby szerokiej gamy zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształtowanie terenu, odśnieżanie, budowę, wyburzanie czy prace drogowe, maszyny Bobcat pozwalają użytkownikom osiągnąć więcej.



CIĄGLE W TERENIE

► SPRZĘT BOBCAT ZARABIA NA SIEBIE

Sprzęt Bobcat jest wytrzymały – i ten aspekt przewodzi wszystkim innym. Funkcje ochrony przed przestojami, panoramiczne zdolności do eksploatacji i prosta konserwacja sprawiają, że ładowarki serii M pozostają niezawodne rok po roku.



► NAJWYŻSZA MOC W KOMPAKTOWEJ OBUDOWIE

Najlepsze w swojej klasie połączenie wydajności i zwinności dla maksymalnej produktywności.
STR. 7



► ŁATWA KONSERWACJA

Bobcat wie, że Twoja praca jest ciężka i dba o to, aby serwisowanie ładowarki nie było trudne.
STR. 10



► MAKSYMALNY CZAS NIEPRZERWANEJ PRACY

Niezawodna, sprawdzona konstrukcja i niezrównana trwałość dzięki innowacji od 60 lat.
STR. 10



► MOC I WYDAJNOŚĆ

Łatwa obsługa dzięki silnikom o wysokim momencie obrotowym z płynnym sterowaniem nawet przy pełnej mocy.
STR. 7

WYDAJNOŚĆ



► WYSOKA WYDAJNOŚĆ, KOMPAKTOWY ROZMIAR

Ładowarki serii M charakteryzują się wyjątkową wydajnością, a jednocześnie są zwrotne i łatwe w transporcie. W końcu nie chodzi o rozmiar. Chodzi o to, na ile sposobów możesz z niej korzystać. Dzięki znamionowemu udźwignięciu robocznemu do 1 227 kg możesz wykonywać nawet najbardziej wymagające prace.

► WYSOKI PRZEPŁYW DO ZAAWANSOWANEGO OSPRZĘTU

Każda maszyna Bobcat została zaprojektowana jako nośnik osprzętu. Wysoki przepływ zapewnia jeszcze większą wszechstronność, umożliwiając operatorom zastąpienie kilku jednostek dedykowanego sprzętu jedną maszyną.



► PROMIENIOWY UKŁAD PODNOSZENIA

Ekonomiczna opcja, idealna dla osprzętu naziemnego z podstawowymi możliwościami podnoszenia do codziennych prac.



► PIONOWY UKŁAD PODNOSZENIA


Większy udźwignięcie, większy zasięg przy maksymalnej wysokości i większa wydajność podnoszenia dla wymagających zastosowań i środowisk.

ZAJRZYJ DO ŚRODKA



► KABINA CIŚNIENIOWA

Dzięki opcjonalnej kabynie ciśnieniowej kurz i brud nie dostają się do operatora. Wyposażona w schowek i ładowarkę 12 V, ta łatwa w czyszczeniu kabina została stworzona z myślą o komfortowej pracy w trudnych warunkach.

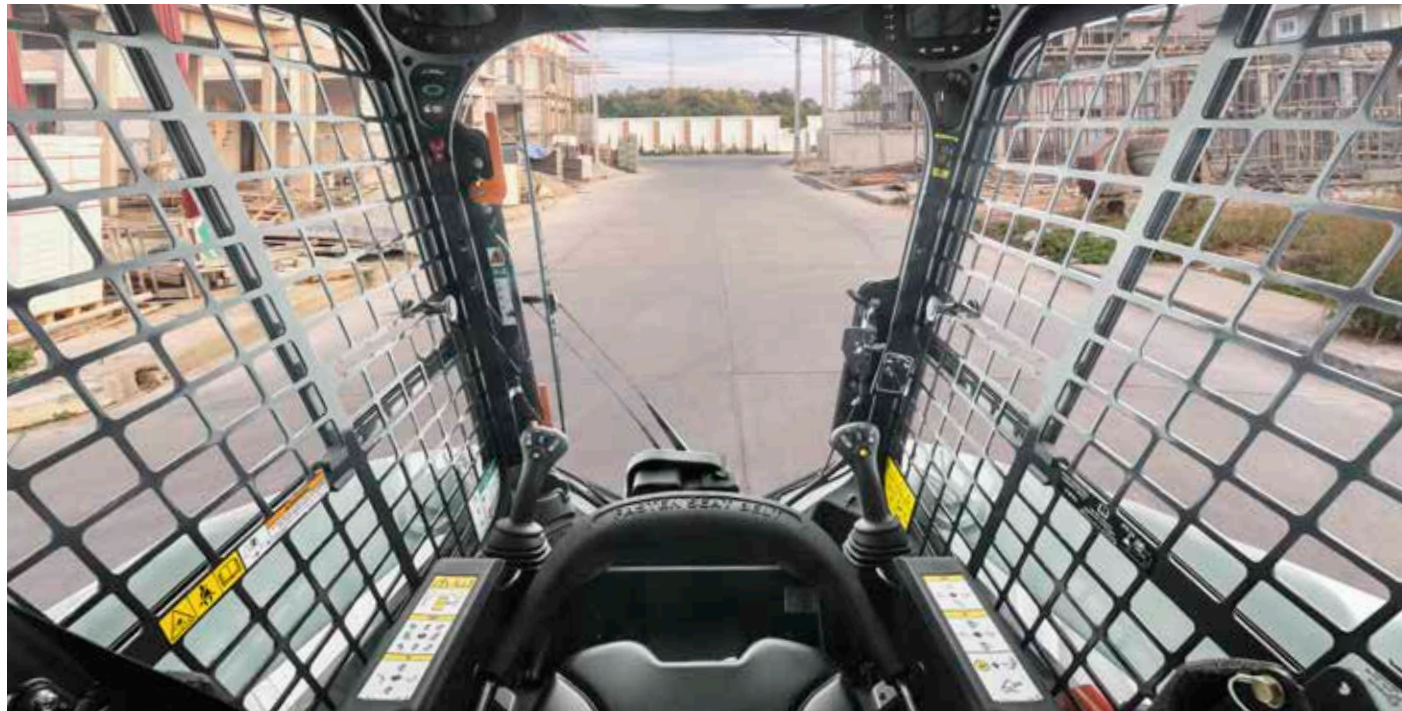

► W KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH




Możesz skupić się na pracy dzięki komfortowi, jaki zapewnia bezpośrednie sterowanie temperaturą w kabinie.

► DESKA ROZDZIELCZA DELUXE



Intuicyjny panel sterowania i bezkluczykowy zapłon dla większej wygody i bezpieczeństwa.

► IDEALNE FOTELE

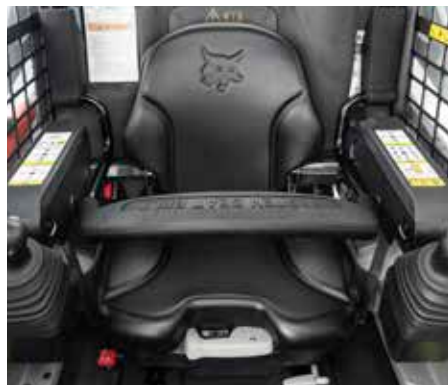

Zadbaj o wygodę przez cały dzień dzięki ergonomicznym, łatwo regulowanym fotelom z opcjami zawieszania.



STWORZONE, BY PRZETRWAĆ

► DŁUŻSZY CZAS NIEPRZERWANEJ PRACY

Ładowarki Bobcat korzystają z szeregu funkcji, które pomagają zminimalizować konserwację i chronić Twoją maszynę: autodiagnostyka, ochrona przed wyłączeniem maszyny, ochrona przed rozładowaniem akumulatora, ochrona przed niskimi temperaturami i wiele innych. Ponadto ładowarki o sterowaniu burtowym serii M są wyposażone w jedyną w branży bezobsługową obudowę łańcucha, która dodatkowo ogranicza konserwację i zapewnia Ci spokój ducha.

► DZIEDZICTWO INNOWACJI

Operatorzy stawiają swoją reputację na trwałość i niezawodność naszego sprzętu. Maszyny Bobcat udowodniły, że wytrzymują próbę czasu na placach budowy na całym świecie. Ale Bobcat Company nigdy nie przestaje wprowadzać innowacji. Każda generacja jest mocniejsza, szybsza i trwalsza od poprzedniej.



MACHINE IQ

WIRELESS COMMUNICATIONS

► MACHINE IQ

Komunikacja bezprzewodowa BOBCAT® Machine IQ zwiększa możliwości obsługi maszyny.

- Trwałe elektroniczne układy monitorujące
- Dane dostępne dla specjalistów monitorujących pracę maszyny
- Konserwacja zoptymalizowana dla danej branży
- Usługi monitorowania danych zmniejszają liczbę przestojów



NIE MA CZASU NA PRZESTOJE. NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH, DZIEŃ PO DNIU.

► GWARANCJA STANDARDOWA

Bobcat Company opracowuje konstrukcję każdej maszyny zgodnie z najwyższymi standardami jakości i trwałości. Dlatego nasza gwarancja standardowa obejmuje 24 miesiące eksploatacji lub 2 000 godzin pracy (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze).



► ROZSZERZONA GWARANCJA PROTECTION PLUS

Zapewnij sobie spokój ducha dzięki rozszerzonej gwarancji Protection Plus – zapewniającej taki sam poziom ochrony jak standardowa gwarancja przez okres do 5 lat. Wybierz poziom ochrony, którego potrzebujesz: układ napędowy, układ napędowy + układ hydrauliczny lub pełna ochrona.



► BOBCARE

Długotrwałe użytkowanie maszyny wymaga odpowiednio zaplanowanej konserwacji. Pozwala to również ograniczyć koszty napraw i nieplanowane przestoje, gdy maszyna jest najbardziej potrzebna do pracy.

- Ryzyka można uniknąć, zapobiegając poważnym usterkom i awariom.
- Dzięki ograniczeniu przestojów i zwiększeniu wydajności oraz zyskowności można osiągnąć jeszcze więcej.

NARZĘDZIE ODPOWIEDNIE DO ZADANIA

► WYPOSAŻENIE BOBCAT DOSTOSOWUJE SIĘ DO TWOJEJ PRACY

Od obszarów miejskich po plaże i od transportu materiałów po leśnictwo, gama maszyn Bobcat pozwala wybrać najbardziej odpowiedni sprzęt do unikalnych zadań, które wykonujesz. Każda maszyna jest wyposażona w funkcje, które dają operatorom możliwość zrobienia więcej i szybciej.



► S450

Moc przy obr./min (ISO 14396)	36,5 kW przy 2 600
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1 215 kg
Masa robocza	2 436 kg
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	promieniowa



► S510

Moc przy obr./min (ISO 14396)	41 kW przy 2 600
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1 703 kg
Masa robocza	2 816 kg
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	promieniowa



► S530

Moc przy obr./min (ISO 14396)	41 kW przy 2 600
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1 823 kg
Masa robocza	2 952 kg
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	pionowa



► S550

Moc przy obr./min (ISO 14396)	50,7 kW przy 2 600
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1 852 kg
Masa robocza	2 995 kg
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	promieniowa



► S590

Moc przy obr./min (ISO 14396)	50,7 kW przy 2 600
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1 958 kg
Masa robocza	3 127 kg
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	pionowa



► S630

Moc przy obr./min (ISO 14396)	55,3 kW przy 2 600
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	2 023 kg
Masa robocza	3 553 kg
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	promieniowa



► S650

Moc przy obr./min (ISO 14396)	55,3 kW przy 2 600
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	2 455 kg
Masa robocza	3 778 kg
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	pionowa

WYBIERZ MOCNE ZWIERZĘ

* Znamionowa nośność operacyjna to 50% obciążenia statycznego.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

	S450	S510	S530	S550	S590	S630	S650
WYDAJNOŚĆ							
Zestaw sterowania osprzętem, złącze 14–stykowe	•	•	•	•	•	•	•
Układ 2-biegowy	• SJC	•	•	✓	✓	•	•
Złącze 7–stykowe sterowania osprzętem	•	•	•	✓	✓	•	•
Wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne sterowanie jazdą	•	•	•	•	•	•	•
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rama Bob-Tach™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pozycjonowanie tyłki	•	✓	✓	✓	✓	•	•
Silowniki podnoszenia i przechylania z amortyzacją	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zestaw nagrzewnicy bloku silnika	•	•	•	•	•	•	•
Uszczelnienie komory silnika	–	•	•	•	•	•	•
System wyłączania silnika / hydrauliki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przeciwcieżar przedniej osi	•	•	•	•	•	•	•
Pomocniczy układ hydrauliczny wysokiego przepływu	–	•	•	✓	✓	•	•
Hydrauliczne pozycjonowanie tyłki (w tym przełącznik WŁ/WYŁ)	•	✓	✓	✓	✓	•	•
Wspornik ramienia ładowarki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Power Bob-Tach™	•	•	•	•	•	•	•
Tyłny pomocniczy układ hydrauliczny	•	•	•	•	•	•	•
Tyłny przeciwcieżar	–	•	•	•	•	•	•
Chwytnacz iskier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPONY I JAZDA							
10 × 16,5, 10-warstwowe, wysokowytrzymałe	✓	✓	✓	•	•	–	–
Uniwersalne opony 10 × 16,5, 10-warstwowe	•	•	•	✓	✓	–	–
Uniwersalne opony 12 × 16,5	–	–	–	–	–	✓	✓
Opony wysokowytrzymałe odsadzane	–	•	•	•	•	•	•
Opony przemysłowe Flex	•	•	•	•	•	•	•
Opony wysokowytrzymałe do ciężkich warunków	•	•	•	•	•	•	•
Opony Solid Flex	•	•	•	•	•	•	•
Opony Super Float	–	•	•	•	•	•	•
LAMPY I ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE							
Światło ostrzegawcze	•	•	•	•	•	•	•
Oslona świateł przednich	•	•	•	•	•	•	•
Boczne światła diodowe	•	•	•	•	•	•	•
Światła robocze, przednie i tylne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Światło antykolizyjne	•	•	•	•	•	•	•
Oslona świateł tylnych	•	•	•	•	•	•	•
Pas bezpieczeństwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi przednie do zastosowań specjalnych	•	•	•	•	•	•	•

	S450	S510	S530	S550	S590	S630	S650
KABINA							
Kabina zamknięta Deluxe* z ogrzewaniem	•	•	•	•	•	•	•
Kabina zamknięta Deluxe* z HVAC	•	•	•	•	•	•	•
Tablica przyrządów Deluxe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabina operatora w wersji Deluxe*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FOPS II	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw przednich drzwi	•	•	•	•	•	•	•
Manualne elementy sterujące	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
Sterowanie przełączane joystickami (SJC – gotowe do zdalnego sterowania)	• 2 prąd.	•	•	✓	✓	•	•
Rozruch bez klucza z możliwością stosowania hasła	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zestaw do redukcji hałasu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Radio	•	•	•	•	•	•	•
Kamera cofania z wyświetlaczem	•	•	•	•	•	•	•
Wycieraczka tylnej szyby	•	•	•	•	•	•	•
Pałąk ochronny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pas bezpieczeństwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi przednie do zastosowań specjalnych	•	•	•	•	•	•	•
Fotel amortyzowany z tekstylną tapicerką	•	•	•	•	•	•	•
Fotel amortyzowany z tapicerką winylową	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RÓŻNE							
Alarm cofania	•	•	•	•	•	•	•
Certyfikat CE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niestandardowy kolor lakieru	•	•	•	•	•	•	•
Unoszenie czteropunktowe	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw blokujący korek paliwa	•	•	•	•	•	•	•
IQ maszyny (telematyka)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instrukcja obsługi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hamulec postojowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opcja ruchu drogowego	•	•	•	•	•	•	•
Unoszenie jednopunktowe	•	•	•	•	•	•	•
Zbiornik na wodę	•	•	•	•	•	•	•

*Instrukcja zabezpieczająca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) – spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) – spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I

• = opcja ✓ = standard – = niedostępne lub niezgodne

► DOSTOSUJ MASZYNĘ DO SWOICH POTRZEB

Czasami istnieje potrzeba dodania w maszynie określonej funkcji lub elementu osobistego. Możesz wybrać z szerokiej listy opcji i dostosować ładowarkę według własnego uznania!



Światło ostrzegawcze



Zestaw przeciwcieżarny



Fotel amortyzowany z tekstylną tapicerką



Zestaw do zastosowań w leśnictwie



Pomocniczy układ hydrauliczny wysokiego przepływu



HVAC



Światła diodowe



Radio



Kamera cofania



Zestaw do jazdy po drogach



Sterowanie przełączane joystickami



Opony wysokowytrzymałe do ciężkich warunków



Opony wysokowytrzymałe

WSZECHSTRONNY NOŚNIK NARZĘDZI

OSPRZĘT BOBCAT

Uzyskaj większą uniwersalność i wydajność dzięki osprzętowi i narzędziom Bobcat®.

- Największy wybór osprzętu w branży.
- Uzyskaj najwyższą wydajność z maszyną Bobcat.
- Pracuj bardziej wydajnie dzięki mocniejszym podzespołom i konstrukcji.
- Zachowaj spokój dzięki 12-miesięcznej gwarancji na każdy oryginalny osprzęt Bobcat.

Dostępność danego osprzętu może zależeć od konfiguracji danej maszyny. Aby uzyskać informacje na temat zgodności osprzętu, skontaktuj się z dealerem.



Zamiatarki kątowe



Lemiesze obudowane



Młoty



Wykaszarki



Łyżki kombinowane



Mieszadła do betonu



Młoty spadowe



Chwytki przemysłowy



Równiarki-kultywatory



Świdry



Grabie mechaniczne



Równiarki laserowe



Widły paletowe, hydrauliczne



Chwytnak do korzeni



Osprzęt koparki przedsiębiornej



Kultywatory



Lemiesze śnieżne



Przesadzarki drzew



Rębaki do pni



Zgarniaki

NAJLEPSZY WYBÓR OSPRZĘTU					
	S450	S510	S530	S550 S590	S630 S650
Zamiatarki kątowe	•	•	•	•	•
Świdry	•	•	•	•	•
Osprzęt koparki przedsiębiornej	•	•	•	•	•
Widły do bel	•	•	•	•	•
Lemiesze obudowane	–	•	•	•	•
Młoty	•	•	•	•	•
Wykaszarki	•	•	•	•	•
Kosiarki rotacyjne Brushcat™	•	•	•	•	•
Łyżki kombinowane	•	•	•	•	•
Mieszadła do betonu	•	•	•	•	•
Pompy do betonu	–	–	–	•	–
Łyżki budowlane / przemysłowe	•	•	•	•	•
Kopaczki	•	•	•	•	•
Lemiesze spycharek	•	•	•	•	•
Młoty spadowe	–	•	•	•	•
Łyżki do nawozów sztucznych i materiałów ziarnistych	•	•	•	•	•
Kosiarki bijakowe	•	•	•	•	•
Równiarki	•	•	•	•	•
Chwytki przemysłowe	•	•	•	•	•
Równiarki-kultywatory	•	•	•	•	•
Grabie mechaniczne	•	•	•	•	•
Osprzęt laserowy	•	•	•	•	•
Łyżki niskoprofilowe	•	•	•	•	•
Łyżki do mieszania	–	•	•	•	•
Kosiarki	•	•	•	•	•
Widły paletowe	•	•	•	•	•
Frezarki	–	–	•	•	•
Chwytnak do korzeni	•	•	•	•	•
Spulchniarki	•	•	•	•	•
Zgarniaki	•	•	•	•	•
Łyżki otwarte	•	•	•	•	•
Łyżki do śniegu i lekkiego materiału	•	•	•	•	•
Spychacze śnieżne	•	•	•	•	•
Plugi śnieżne typu V	•	•	•	•	•
Skaryfikatory	•	•	•	•	•
Rozrzutniki	•	•	•	•	•
Rębaki do pni	–	•	•	•	•
Zamiatarki	•	•	•	•	•
Kultywatory	•	•	•	•	•
Przesadzarki drzew	–	•	•	•	•
Ubijarki do rowów	–	•	•	•	•
Koparki do rowów	–	–	•	•	•
Chwytki widłowe	•	•	•	•	•
Pły tarczowe	–	–	•	•	•
Szczotki z włosia	•	•	•	•	•
Rębaki do drewna	•	•	•	•	•

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE							
	S450	S510	S530	S550	S590	S630	S650
DANE ZNAMIONOWE MASZYNY							
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1 308 kg	1 703 kg	1 823 kg	1 852 kg	1 958 kg	2 023 kg	2 455 kg
Znamionowy udźwąg roboczy (ISO 14397-1)	654 kg	851 kg	911 kg	926 kg	979 kg	1012 kg	1227 kg
Wydajność pompy, przepływ standardowy (przy określonej prędkości obrotowej pompy)	63,2 l/min	64,7 l/min				87,1 l/min	
Wydajność pompy, przepływ wysoki (przy określonej prędkości obrotowej pompy)	–	101,1 l/min				115,5 l/min	
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	22,4–23,1 MPa	23,8–24,5 MPa					
Prędkość jazdy	11,4 km/h	11,8 km/h				11,4 km/h	9,9 km/h
Prędkość jazdy (wysoki zakres – opcja*)	14,8 km/h	17,3 km/h				19,1 km/h	18,4 km/h
Ścieżka podnoszenia ramienia ładowarki	promieniowa		pionowa	promieniowa	pionowa	promieniowa	pionowa
WYMIARY							
Długość z łyżką standardową	3 172 mm	3 378 mm				3 474 mm	
Szerokość ponad łyżką standardową	1 575 mm	1 727 mm				1 880 mm	
Wysokość do kabiny operatora	1 976 mm	1 972 mm				2 065 mm	
Wysokość do czopu łyżki	2 781 mm	2 908 mm	3 023 mm	2 908 mm	3 023 mm	3 073 mm	3 149 mm
Rozstaw osi	900 mm	1 082 mm				1 150 mm	
SILNIK							
Marka/model	Bobcat 2,4 l, 97/68 EC Stage V						
Paliwo	olej napędowy						
Chłodzenie	ciecz						
Moc przy 2 600 obr./min. (ISO 14396)	36,5 kW	41 kW		50,7 kW		55,3 kW	
Moment obrotowy przy 1 800 obr/min (ISO 14396)	182,2 Nm	204 Nm		252 Nm		283,9 Nm	
Liczba cylindrów	4						
Pojemność skokowa	2 393 cm³	2 392 cm³					
Pojemność zbiornika paliwa	53,8 l	93,7 l				90,5 l	
MASY							
Masa robocza**	2 436 kg	2 816 kg	2 952 kg	2 995 kg	3 127 kg	3 553 kg	3 778 kg
Masa transportowa	2 221 kg	2 431 kg	2 581 kg	2 612 kg	2 751 kg	3 378 kg	
OCHRONA ŚRODOWISKA							
Operator LpA (98/37 i 474-1)	86 dB(A)				83 dB(A)		
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	98 dB(A)			101 dB(A)			
Drgania całego ciała (ISO 2631–1) wysoki zakres prędkości	0,78 ms ⁻²		0,86 ms ⁻²	0,9 ms ⁻²		1,34 ms ⁻²	
Niepewność drgania całego ciała	0,39 ms ⁻²		0,43 ms ⁻²	0,4 ms ⁻²		0,54 ms ⁻²	
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349–1) wysoki zakres prędkości	1,29 ms ⁻²		1,31 ms ⁻²	1,6 ms ⁻²		1,54 ms ⁻²	
SIŁY							
Siła oporu przy podnoszeniu	1 416 daN	1 978 daN	1 662 daN	1 978 daN		3 687 daN	3 459 daN
Siła oporu przy przechyle	1 807 daN	2 080 daN	2 122 daN	2 080 daN		2 913 daN	2 999 daN
Siła nacisku	1 866 daN	2 377 daN	–	2 377 daN		2 514 daN	3 072 daN
CZAS CYKLU							
Unoszenie ramion podnoszących	2,5 s	3,6 s				4,2 s	
Opuszczanie ramion podnoszących	2 s	3,6 s	2,7 s	3,6 s		3,1 s	3 s
Obrót łyżki do tyłu	1,5 s	1,7 s	1,8 s	1,7 s		1,9 s	2,8 s
Opróżnianie łyżki	1,8 s	2,5 s				2,4 s	2,9 s



* Wysoki zakres w standardzie w modelach S550 i S590 – opcjonalny w innych modelach

** Maszyna bazowa z łyżką, operatorem i pełnym zbiornikiem paliwa

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych maszyn Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

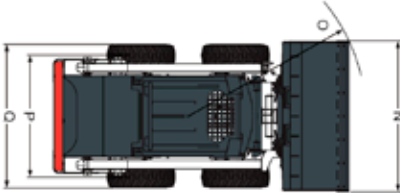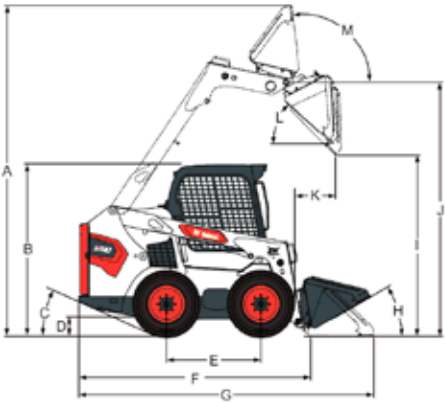

		\$450	\$510	\$530	\$550	\$590	\$630	\$650
A	Masa w stanie gotowym do pracy	3 558	3 787	3 901	3 787	3 901	3 950	4 026
B	Wysokość do kabiny operatora	1 976	1 972				2 065	
C	Kąt odchylenia	23°	24°				25°	
D	Prześwit podłużny	214	185			228	207	
E	Rozstaw osi	900	1 082				1 150	
F	Długość bez osprzętu	2 499	2 657				2 753	
G	Długość z łyżką standardową	3 172	3 378				3 474	
H	Przebieg po podłożu	26°	30°				29,4°	
I	Wysokość zrzutu w przypadku łyżki standardowej	2 157	2 205	2 319	2 205	2 177	2 410	2 489
J	Wysokość do czopu łyżki	2 781	2 908	3 023	2 908	3 023	3 073	3 149
K	Zasięg zrzutu z maksymalnej wysokości	587	467	828	467	818	599	851
L	Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości	40°	42°				37,8°	37,6°
M	Przebieg przy pełnym podniesieniu do maksymalnej wysokości	91°	97°				96,4°	96,6°
N	Szerokość ponad łyżką standardową	1 575	1 727				1 880	
N	Szerokość ponad łyżką standardową	–	1 575				–	1 575
N	Szerokość ponad łyżką standardową	–	1 880				–	1 880
O	Promień skrętu z łyżką standardową	1 940	2 032	2 024	2 032		2 119	2 106
P	Gąsienica, opony standardowe	–	1 374				1 507	
Q	Szerokość ponad oponami standardowymi	1 488	1 643				1 832	
Q*	Szerokość ponad oponami odsadzanyimi	–	1 520				1 741	

*Szerokość maszyny z wysokowytrzymałymi, odsadzanymi oponami do pracy w ciężkich warunkach.
Jednostka: mm



OPCJE FINANSOWANIA

FINANSOWANIE NA 24, 36, LUB 48 MIESIĘCY*

Skorzystaj z programów finansowania na 24, 36 lub 48 miesięcy z odsetkami od 0% i popraw swoją płynność finansową. Spytaj swojego dealera o dostępne oferty finansowania.


340 MASZYN / 150 RODZAJÓW OSPRZĘTU / 1 TWARDE ZWIERZĘ



ŁADOWARKI O STEROWANIU
BURTOWYM




KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
GĄSIENICOWE




KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
KOŁOWE



WÓZKI WIDŁOWE

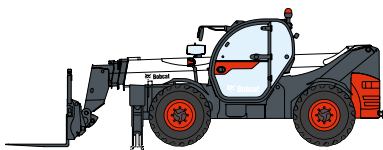

PODNOŚNIKI TELESKOPOWE

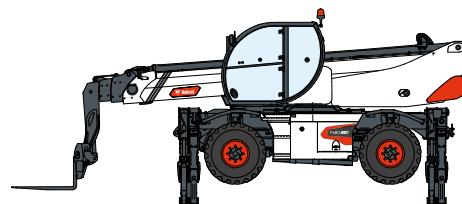

OBROTOWE PODNOŚNIKI TELESKOPOWE



LEKKI SPRZĘT
ZAGĘSZCZAJĄCY



KOPARKI KOMPAKTOWE



CIĄGNIKI KOMPAKTOWE




WYPOSAŻENIE
MAGAZYNOWE




MINIŁADOWARKA
GĄSIENICOWA



KOSIARKI



ZASILANIE
PRZENOŚNE



OSPRZĘT

DOOSAN

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan. Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©2024 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502800-PL (03-24)



Bobcat®

*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska